


대용량 컨범[하이 플로우] HFV 시리즈

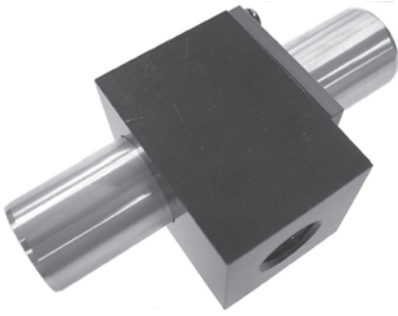

- 대량의 흡입유량
- 어플리케이션 예
 - 가벼워서 통기성이 있는 워크의 흡착 반송
 - 기반 등의 흡착 반송
 - 미립자물의 방출
 - 공기나 가스의 방출
(공기 이외의 사용시는 문의바랍니다.)

형식번호

HFV - 25


본체 사이즈	
25	25mm
30	30mm
45	43.5mm

사양


형식 번호	단위	HFV-25	HFV-30	HFV-45
적용 유체		무급유 압축공기		
주위 온도	℃	0 ~ 55 (단, 동결이 없을 것)		
사용 압력 범위	MPa	0.1 ~ 0.6		
정격압력	MPa	0.5		
흡입 유량 ※	ℓ /min(ANR)	230	305	740
도달진공압력 ※	kPa	-11	-5.0	-2
공기 소비량 ※	ℓ /min(ANR)	170	145	160
질량	g	70	113	205

※) 0.5Mpa시

성능그래프

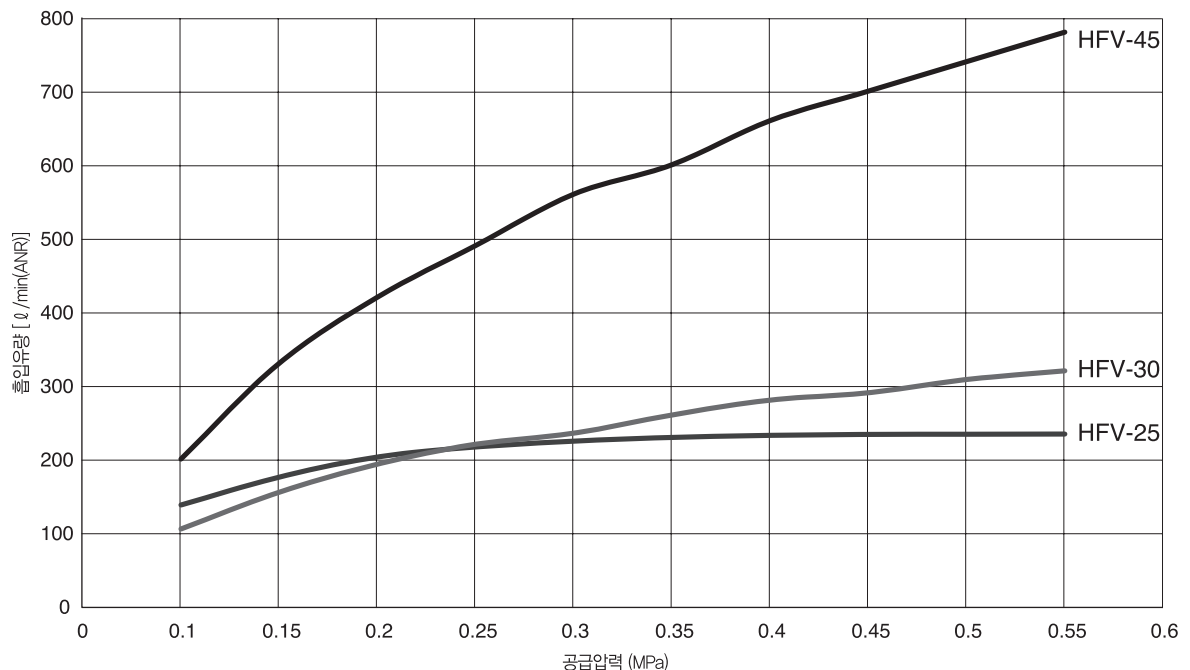

구조도

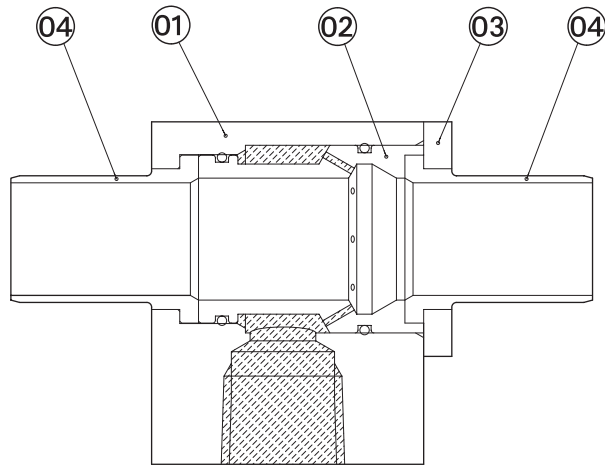


주요 부품

부번	부품 명칭	재질
1	본체	알루미늄
2	노즐 Ass'y	알루미늄, NBR
3	커버	알루미늄
4	호스 조인트	SUS

외형치수

단위 : mm

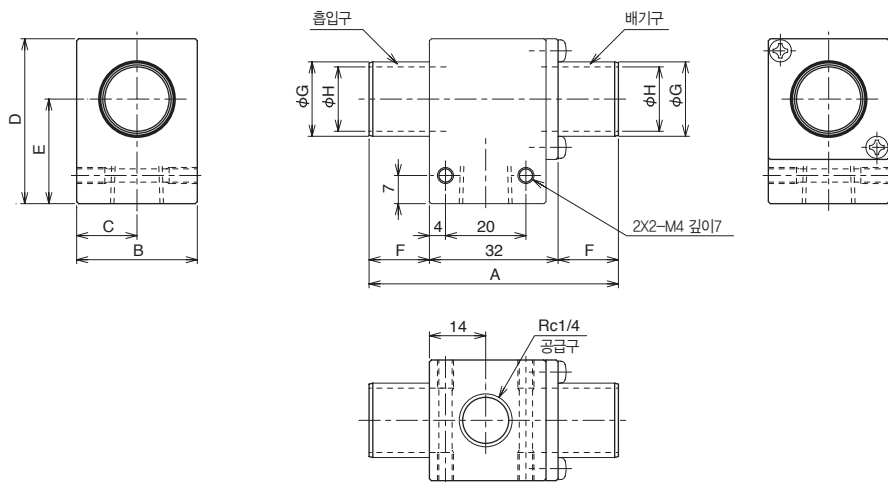

형식번호	A	B	C	D	E	F	G	H
HFV-25	62	25	12.5	36.5	24	15	13.5	12
HFV-30	82	30	15	41	26	25	19	16
HFV-45	112	43.5	21.8	54.5	32.8	40	32	29.5