

링 패드 PCD 시리즈


| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|----------|----------|-----------|
| 고정 금구부착 패드 PCD □ PCDJ □ | ⇒P180 |  | 배관 방법 | 세로 연결 | 가로연결 |
| | | | 수나사 | PCDM-□-□ | PCDJM-□-□ |
| 보수 부품 금구만 패드 | ⇒ P180 ⇒ P182 | | 수나사 | PCDF-□-□ | PCDJF-□-□ |
| | | | 수나사타입 금구 | CDM-□ | |
| | | | 암나사타입 금구 | CDF-□ | |
| | | | 패드 | PCD-□-□ | PCDJ-□-□ |

패드 재질 일람 ● : 표준 X:제작 불가

| | 재질 | 식별 | 기호 | 원형 패드 | | | | | | | |
|----|-----|-------|----|----------|----------|----------|----------|------|----|----|----|
| | | | | 20 (PCD) | 20(PCDJ) | 23 (PCD) | 23(PCDJ) | 29.5 | 34 | 38 | 46 |
| 표준 | 니트릴 | 흑색 | N | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 실리콘 | 반투명흰색 | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

PCD / PCDJM · F

형식번호



| ① 패드타입 | |
|---------|--------|
| PCD | 플랫타입 |
| PCDJ | 자바라타입 |
| ② 취부 타입 | |
| M | 수나사 타입 |
| F | 암나사 타입 |

| ③ 패드사이즈링 내경 mm | |
|----------------|-----------|
| 20 (PCD/PCDJ) | Ø20 / Ø19 |
| 23 (PCD/PCDJ) | Ø23 |
| 29.5 (PCD) | Ø29.5 |
| 34 (PCD) | Ø34 |
| 38 (PCD) | Ø38 |
| 46 (PCD) | Ø46 |

| ③ 패드 고무 재질 | |
|------------|--------------|
| N | NBR (니트릴 고무) |
| S | 실리콘 고무 |

주) 상기 이외의 재질도 제작가능합니다. 상담바랍니다.

* PCDJ-20은 성형 사정상 실리콘만의 판매가 가능.

금구사양

| 패드사이즈 | Ø 20 ~ 46 | |
|-----------|-----------|-----|
| 금구 취부 방법 | 수나사 | 암나사 |
| 취부부 나사 치수 | M8 | M30 |

패드 표준사양


| 기호 | 재질 | 경도(Hs) | 사용 온도 범위 | 색 | 체적 저항율 |
|----|--------------|--------|-------------|----|--------|
| N | NBR (니트릴 고무) | A55/S | -26 ~ 120°C | 흑색 | - |
| S | 실리콘 고무 | A55/S | -60 ~ 250°C | 흰색 | - |

금구 대응 일람


| 형식번호 | 원형 패드 | | | | | |
|----------|-------|----|----|----|----|----|
| | 20 | 23 | 30 | 34 | 38 | 46 |
| CDM-20 | ○ | | | | | |
| CDF-20 | ○ | | | | | |
| CDM-23 | | ○ | | | | |
| CDF-23 | | ○ | | | | |
| CDM-29.5 | | | ○ | | | |
| CDF-29.5 | | | ○ | | | |
| CDM-34 | | | | ○ | | |
| CDF-34 | | | | ○ | | |
| CDM-38 | | | | | ○ | |
| CDF-38 | | | | | ○ | |
| CDM-46 | | | | | | ○ |

외형치수도


단위 : mm



PCDM

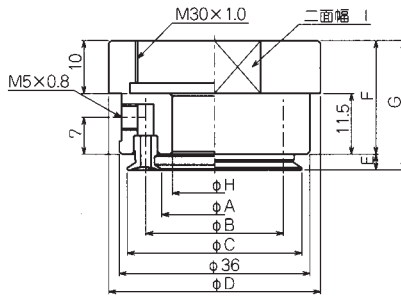

PCDF-20
PCDJF-20

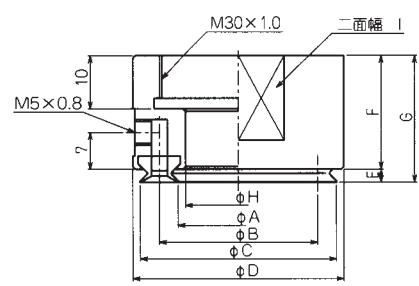

PCDF-23
PCDJF-23
PCDF-29.5
PCDF-34
PCDF-38

| 형식 | A | B | C | D | E | F |
|-----------|------|------|------|----|-----|------|
| PCDM-20 | 20 | 26 | 33 | 40 | 3 | 22 |
| PCDJM-20 | 19 | 26 | 33 | 40 | 4 | 23 |
| PCDM-23 | 23 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 21.5 |
| PCDJM-23 | 23 | 30 | 37 | 45 | 7 | 26 |
| PCDM-29.5 | 29.5 | 36.5 | 43.5 | 50 | 2.5 | 21.5 |
| PCDM-34 | 34 | 41 | 48 | 58 | 3 | 22 |
| PCDM-38 | 38 | 45 | 52 | 60 | 2.5 | 21.5 |
| PCDM-46 | 46 | 52 | 58 | 69 | 3 | 22 |

| 형식 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|
| PCDF-20 | 20 | 26 | 33 | 40 | 3 | 21.5 | 24.5 | 16 | 36 |
| PCDJF-20 | 19 | 26 | 33 | 40 | 4 | 21.5 | 25.5 | 16 | 36 |
| PCDF-23 | 23 | 30 | 37 | 40 | 2.5 | 21.5 | 24 | 20 | 36 |
| PCDJF-23 | 23 | 30 | 37 | 40 | 7 | 21.5 | 28.5 | 20 | 36 |
| PCDF-29.5 | 29.5 | 36.5 | 43.5 | 46.5 | 2.5 | 21.5 | 24 | 26.5 | 42 |
| PCDF-34 | 34 | 41 | 48 | 52 | 3 | 23 | 26 | 28.5 | 46 |
| PCDF-38 | 38 | 45 | 52 | 56 | 2.5 | 23 | 25.5 | 28.5 | 52 |

링 패드 PCD

형식번호

① PCD - ② 20 - ③ N

| ① 패드타입 | |
|--------|--------|
| PCD | 플랫타입 |
| PCDJ | 자바라 타입 |

| ② 패드사이즈 (링 내경) mm | |
|-------------------|-------------|
| 20(PCD/PCDJ) | Ø 20 / Ø 19 |
| 23(PCD/PCDJ) | Ø 23 |
| 29.5(PCD) | Ø 29.5 |
| 34(PCD) | Ø 34 |
| 38(PCD) | Ø 38 |
| 46(PCD) | Ø 46 |

| ③ 패드 고무 재질 | |
|------------|--------------|
| N | NBR (니트릴 고무) |
| S | 실리콘 고무 |

주) 상기 이외의 재질도 제작가능합니다. 상담바랍니다.

* PCDJ-20은 성형 사정상 실리콘만 판매가능.

패드 표준사양

| 기호 | 재질 | 경도(Hs) | 사용 온도 범위 | 색 | 체적 저항율 |
|----|--------------|--------|-------------|----|--------|
| N | NBR (니트릴 고무) | A55/S | -26 ~ 120°C | 흑색 | - |
| S | 실리콘 고무 | A55/S | -60 ~ 250°C | 흰색 | - |

외형치수도

단위 : mm

