


# 环形吸盘 PCD 系列

		安装方法	平形	皱褶形
固定式金属配件吸盘 PCD □ PCDJ □	⇒ P180 	公螺纹	PCDM- □ - □	PCDJM- □ - □
		公螺纹	PCDF- □ - □	PCDJF- □ - □
保养零件 金属配件 吸盘	⇒ P180 ⇒ P182	公螺纹式金属配件	CDM- □	
		母螺纹式金属配件	CDF- □	
		吸盘	PCD- □ - □	PCDJ- □ - □

## 吸盘材质一览

●：标准    ×：不能制作

	材质	识别	记号	圆形吸盘							
				20(PCD)	20(PCDJ)	23(PCD)	23(PCDJ)	29.5	34	38	46
标准	丁腈橡胶	黑色	N	●	×	●	●	●	●	●	●
	硅橡胶	乳白色	S	●	●	●	●	●	●	●	●

# 固定式金属配件吸盘 / PCD · PCDJM · F

## 型号

① ② ③ ④  
PCD M - 20 - N

### ①吸盘形状

PCD	平形
PCDJ	褶皱形

### ②安装方法

M	公螺纹
F	母螺纹

### ③吸盘直径·(环形内径)mm

20(PCD/PCDJ)	φ 20/φ 19
23(PCD/PCDJ)	φ 23
29.5(PCD)	φ 29.5
34(PCD)	φ 34
38(PCD)	φ 38
46(PCD)	φ 46

※ PCDJ-20 只有硅橡胶。

### ④吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注) 上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

## 金属配件规格

吸盘直径	φ 20 ~ 46	
金属配件安装方法	公螺纹	母螺纹
安装部螺纹尺寸	M8	M30

## 吸盘标准规格


记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120°C	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250°C	乳白色	—

## 金属配件对应一览

型号	圆形吸盘					
	20	23	30	34	38	46
CDM-20	○					
CDF-20	○					
CDM-23		○				
CDF-23		○				
CDM-29.5			○			
CDF-29.5			○			
CDM-34				○		
CDF-34				○		
CDM-38					○	
CDF-38					○	
CDM-46						○

外形尺寸图

(mm)

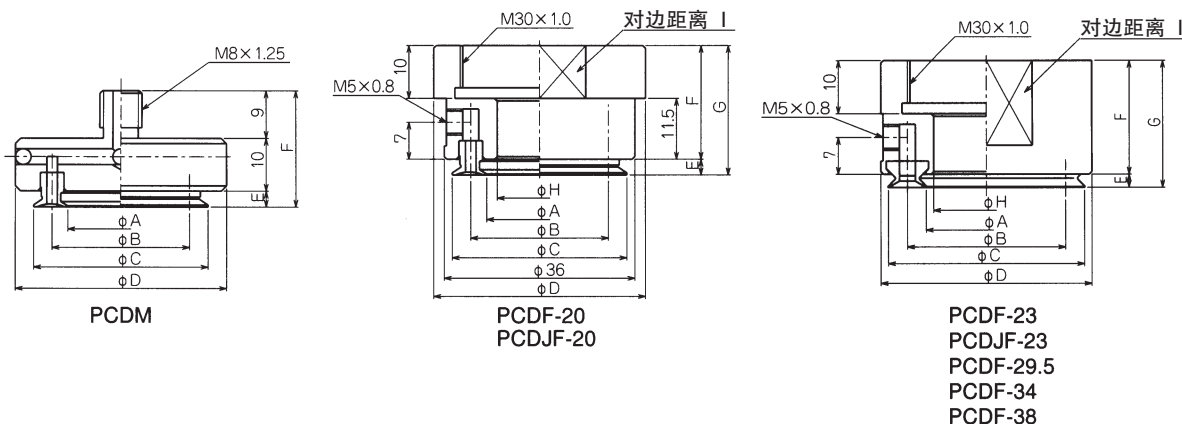

型号	A	B	C	D	E	F
PCDM-20	20	26	33	40	3	22
PCDJM-20	19	26	33	40	4	23
PCDM-23	23	30	37	45	2.5	21.5
PCDJM-23	23	30	37	45	7	26
PCDM-29.5	29.5	36.5	43.5	50	2.5	21.5
PCDM-34	34	41	48	58	3	22
PCDM-38	38	45	52	60	2.5	21.5
PCDM-46	46	52	58	69	3	22

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PCDF-20	20	26	33	40	3	21.5	24.5	16	36
PCDJF-20	19	26	33	40	4	21.5	25.5	16	36
PCDF-23	23	30	37	40	2.5	21.5	24	20	36
PCDJF-23	23	30	37	40	7	21.5	28.5	20	36
PCDF-29.5	29.5	36.5	43.5	46.5	2.5	21.5	24	26.5	42
PCDF-34	34	41	48	52	3	23	26	28.5	46
PCDF-38	38	45	52	56	2.5	23	25.5	28.5	52

吸盘

# 环形吸盘单体 /PCD

## 型号

① PCD - ② 20 - ③ N

①吸盘形状

PCD	平形
PCDJ	褶皱形

②吸盘直径·(环形内径)mm

20(PCD/PCDJ)	φ 20/φ 19
23(PCD/PCDJ)	φ 23
29.5(PCD)	φ 29.5
34(PCD)	φ 34
38(PCD)	φ 38
46(PCD)	φ 46

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

※ PCDJ-20只有硅橡胶。

## 吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—

## 外形尺寸图

