


平形吸盘
PF 系列

		配管方法	纵向接口	横向接口	
无接头 固定式金属配件吸盘 PS φ 1.5 ~ 50	⇒ P197	母螺纹 (无接头)	PS- □ -F	无	
		公螺纹 (无接头)	PS- □ -M	无	
附接头 固定式金属配件吸盘 PF □ K φ 1.5 ~ 200	⇒ P199		附快速接头	PFTKM	PFYKM
		笋形接头	PFTK	PFYK	
无接头 缓冲式金属配件吸盘 PSS 行程 (mm) φ 1.5 ~ 15 3,5	⇒ P206		公螺纹 (无接头)	PSS- □ -PFG- □	无
缓冲式金属配件吸盘 NAPF □ S 行程 (mm) φ 1.5 ~ 8 3,6 φ 10 ~ 15 3,10,15 φ 20 ~ 50 6,15,30 φ 60 ~ 95 10,30,50 φ 100 ~ 200 20,50	⇒ P207		母螺纹 (无接头)	NAPFTS- □ - □	NAPFYS- □ - □
		附快速接头	NAPFTS- □ - □ -O	NAPFYS- □ - □ -O	
		笋形接头	NAPFTS- □ - □ -T	NAPFYS- □ - □ -T	
缓冲式防回转 金属配件吸盘 NAPF □ H 行程 (mm) φ 1.5 ~ 15 3,10,15 φ 20 ~ 50 6,15,30	⇒ P211		母螺纹 (无接头)	NAPFTH- □ - □	NAPFYH- □ - □
		附快速接头	NAPFTH- □ - □ -O	NAPFYH- □ - □ -O	
		笋形接头	NAPFTH- □ - □ -T	NAPFYH- □ - □ -T	
保养零件 金属配件 止动螺纹 吸盘	⇒ P197、200、206、208、212 ⇒ P311 ⇒ P215		公螺纹	参照各页	无
			母螺纹		参照各页
			附快速接头		
			笋形接头		
			公螺纹	参照各页	无
			附快速接头		参照各页
			笋形接头		
		止动螺纹			参照各页
吸盘			PFG		

吸盘材质一览

●：标准 ○：定做

	材质	识别	记号	圆形吸盘																		长圆形吸盘					
				1.5A	2A	3.5A	5A	6A	8A	10A	15A	15	20	20B	25	30	40	50	60	80	95	120	150	200	2x4	2x4A	3.5x7
标准	丁腈橡胶	黑色	N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	硅橡胶	乳白色	S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	聚氨酯橡胶	蓝色	U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	氟橡胶	黑色白点	F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	导电性丁腈橡胶	黑色蓝点	NE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	导电性硅橡胶	黑色红点	SE	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

小型固定式金属配件吸盘 /PS

型号

① ② ③
PS - 2A - M - N

① 吸盘直径 (mm)				② 配件安装螺纹		③ 吸盘橡胶材质	
1.5A	φ 1.5	10A	φ 10	M	公螺纹	N	丁腈橡胶
2A	φ 2	15	φ 15	F	母螺纹	S	硅橡胶
3.5A	φ 3.5	20	φ 20			U	聚氨酯橡胶
2 × 4A *	2 × 4	25	φ 25			F	氟橡胶
3.5 × 7A *	3.5 × 7	30	φ 30			NE	导电性丁腈橡胶
5A	φ 5	35	φ 35			SE	导电性硅橡胶
6A	φ 6	40	φ 40				
8A	φ 8	50	φ 50				

注) * 处为长圆形吸盘。

注) 上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率(注1,2)
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	-
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	-
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	-
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	-
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	10 ² ~ 10 ³ Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	10 ² ~ 10 ⁴ Ω · cm

注1) 体积电阻率为橡胶的导电性质，表示每 cm³ 的电阻值。

注2) 我司指定试验片测试值。

金属配件对应一览


安装螺纹	型号	圆形吸盘													长圆形吸盘	
		1.5A	2A	3.5A	5A	6A	8A	10A	15	20	25	30	40	50	2 × 4A	3.5 × 7A
公螺纹	TN-PS-2A-M3	○	○	○												
	TN-PS-10-M5				○	○	○	○								
母螺纹	TN-PS-2A-M3F	○	○	○												
	TN-PS-10-M5F				○	○	○	○								

注 1) 吸盘直径为 φ 15 以上的金属配件与吸盘是铆接在一起的，所以不能分解。

更换时需要金属配件与吸盘一起更换。

外形尺寸图

(mm)

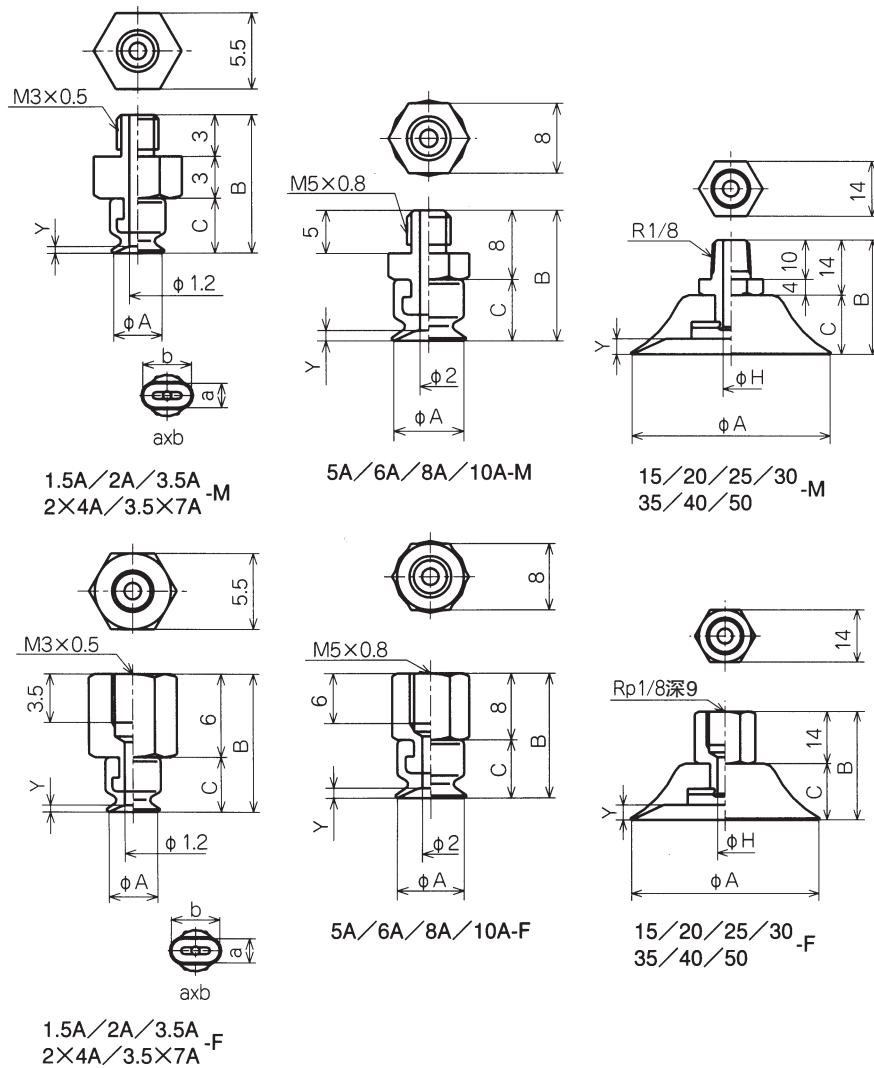

PS	A	B	C	H	Y	净量(g)
PS-1.5A-M	1.5	10	4	/	0.4	1
PS-2A-M	2	10	4		0.5	1
PS-3.5A-M	3.5	10	4		0.5	1
PS-2x4A-M	2x4	12	6		0.5	1
PS-3.5x7A-M	3.5x7	12	6		0.8	1
PS-5A-M	5	14.5	6.5		0.8	1.5
PS-6A-M	6	14.5	6.5		0.8	1.5
PS-8A-M	8	15	7		1.2	1.5
PS-10A-M	10	15.5	7.5		1.5	1.5
PS-15-M	15	22	8		1.9	8
PS-20-M	20	24	10		2.3	8
PS-25-M	25	28	14		3	12
PS-30-M	30	26	12		2	12
PS-35-M	35	28	14		3	12
PS-40-M	40	28	14		3.5	12
PS-50-M	50	29	15		4	17
PS-1.5A-F	1.5	10	4	/	0.4	1.5
PS-2A-F	2	10	4		0.5	1.5
PS-3.5A-F	3.5	10	4		0.5	1.5
PS-2x4A-F	2x4	12	6		0.5	1.5
PS-3.5x7A-F	3.5x7	12	6		0.8	1.5
PS-5A-F	5	14.5	6.5		0.8	2.5
PS-6A-F	6	14.5	6.5		0.8	2.5
PS-8A-F	8	15	7		1.2	2.5
PS-10A-F	10	15.5	7.5		1.5	2.5
PS-15-F	15	22	8		1.9	9
PS-20-F	20	24	10		2.3	9
PS-25-F	25	28	14		3	13
PS-30-F	30	26	12		2	13
PS-35-F	35	28	14		3	13
PS-40-F	40	28	14		3.5	13
PS-50-F	50	29	15		4	18

附接头固定式金属配件吸盘 /PFTK・PFYK

型号

①②③④
PF T K M - 2A - N

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②配管接头

无记号	笋形接头
M	快速接头

③吸盘直径 mm

1.5A	φ 1.5	25	φ 25
2A	φ 2	30	φ 30
3.5A	φ 3.5	35	φ 35
2×4 *	2×4	40	φ 40
2×4A *	2×4	50	φ 50
3.5×7 *	3.5×7	60	φ 60
3.5×7A *	3.5×7	80	φ 80
5A	φ 5	95	φ 95
6A	φ 6	100	φ 100
8A	φ 8	150	φ 150
10A	φ 10	200	φ 200
15	φ 15		
20	φ 20		

④吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。

注1) *处为长圆形吸盘。
注2)2×4，3.5×7只有笋形接头。
注3)2×4A，3.5×7A只有快速接头。

金属配件规格

吸盘直径			φ 1.5 ~ 3.5×7		φ 5 ~ 10		φ 15 ~ 50		φ 60 ~ 95		φ 100 ~ 200
真空接口方向			纵	横	纵	横	纵	横	纵	横	横
配管接头	无接头		×	×	×	×	×	×	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
	笋形接头	φ 4×2.5	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		φ 6×4	×	×	○	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×
	快速接头	φ 4×2.5	○ (M3)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×	×	×
		φ 6×4	×	×	×	×	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×
金属配件安装方法			安装板	母螺纹	公螺纹	母螺纹	公螺纹	母螺纹	公螺纹	母螺纹	母螺纹

注)纵向接口的笋形接头为 φ 8 以下的吸盘与金属配件是一体型。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率 (注1,2)
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	10 ² ~10 ³ Ω・cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	10 ² ~10 ⁴ Ω・cm

注1)体积电阻率为橡胶的导电性质，表示每cm³的电阻值。
注2)我司指定试验片测试值。

金属配件对应一览


		型号	圆形吸盘																				长圆形吸盘			
			1.5A	2A	3.5A	5A	6A	8A	10A	15	20	25	30	35	40	50	60	80	95	120	150	200	2×4	3.5×7		
金属配件	纵向接口	PFTK-1.5A-K	○	○	○																					
		PFTK-5A-K				○	○	○																		
		PFTK-10A-K							○																	
		PFTK-15-K								○	○															
		PFTK-25-K										○	○	○	○											
		PFTK-50-K														△										
		PFTK-60-K															○	○	○							
		PFTK-2×4-K																					○			
		PFTK-3.5×7-K																						○		
		PFTKM-1.5A-K	○	○	○																					
		PFTKM-5A-K				○	○	○	○																	
		PFTKM-15-K								○	○															
		PFTKM-25-K										○	○	○	○											
		PFTKM-50-K														○										
		PFTKM-2×4A-K																					○	○		
	横向接口	PFYK-1.5A-K	○	○	○																					
		PFYK-5A-K				○	○	○	○																	
		PFYK-15-K								○	○															
		PFYK-25-K										○	○	○	○											
		PFYK-50-K														△										
		PFYK-60-K															○	○	○							
		PFYK-120-K																		○	○	○				
		PFYK-2×4-K																					○			
		PFYK-3.5×7-K																						○		
		PFYKM-1.5A-K	○	○	○																					
		PFYKM-5A-K				○	○	○	○																	
		PFYKM-15-K								○	○															
		PFYKM-25-K										○	○	○	○	○										
		PFYKM-2×4A-K																					○	○		
止动螺纹	TN-PF-15-M5									○																
	TN-PF-20-M5										○															
	TN-PF-25-M6											○	○	○	○											
	TN-PF-50-M6															○										
	TN-PF-50-M8															△										

注 1) 直径为 φ 10 以下的吸盘请直接安装在金属配件上。
2) 直径为 φ 15 ~ φ 50 的吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。
3) 直径为 φ 50 的吸盘，笋形接头形式与快速接头形式的止动螺纹不同，订购时请注意。
4) 直径为 φ 60 以上的吸盘，吸盘上有安装螺纹，把金属配件直接拧在吸盘上。
5) 直径为 φ 120 的吸盘，请利用和吸盘一起的螺纹安装金属配件。


外形尺寸图

(mm)

纵向接口 /PFTK

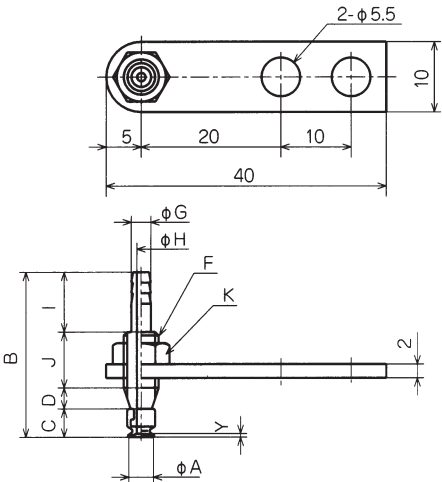


PFTK-1.5A/2A/3.5A

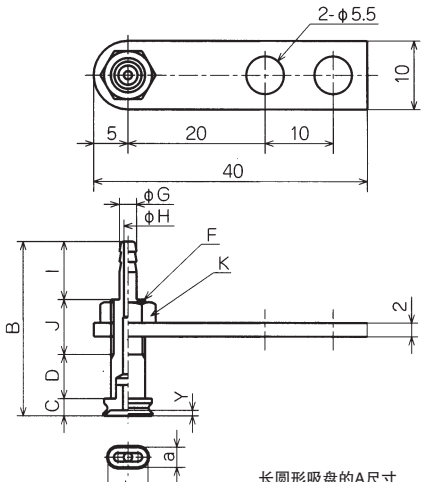


长圆形吸盘的A尺寸表示为a×b。


PFTK-2×4/3.5×7

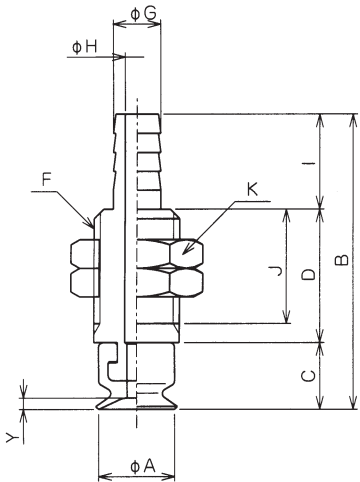


PFTK-5A/6A/8A

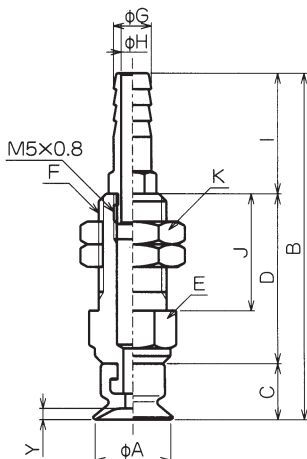

PFTK-10A

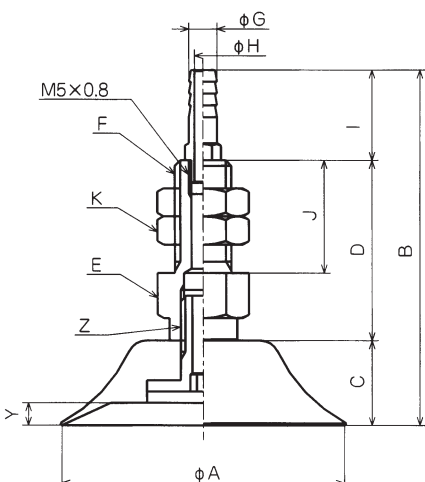

PFTK-15/20/25/30/35/40/50

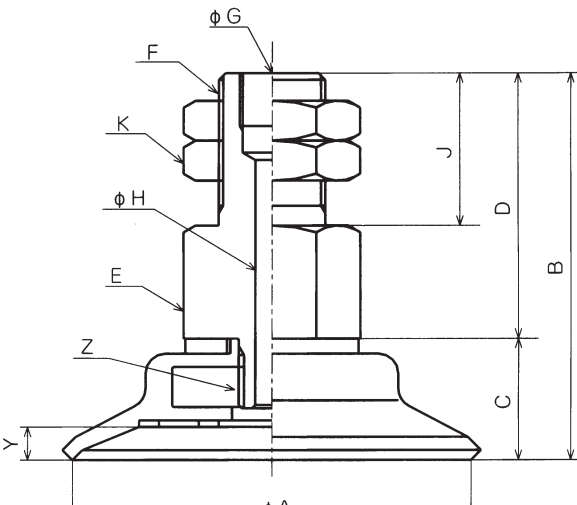


PFTK-60/80/95


外形尺寸图

(mm)


横向接口 / PFYK

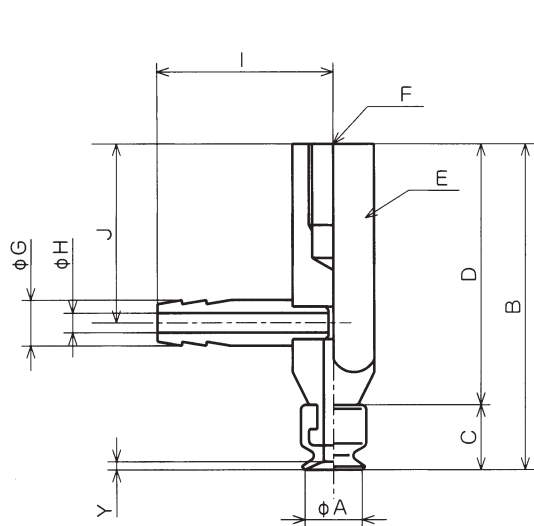


PFYK-1.5A/2A/3.5A

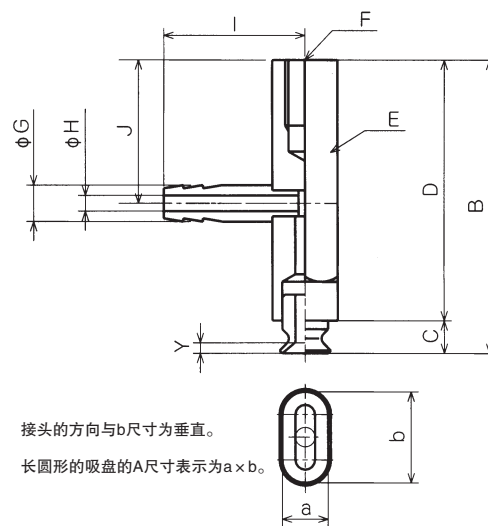


PFYK-2×4/3.5×7

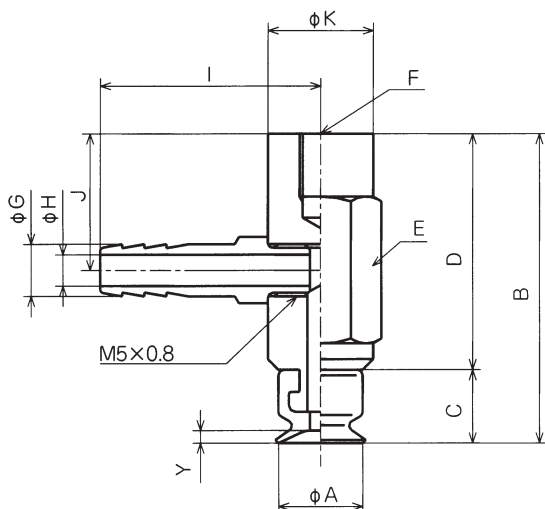


PFYK-5A/6A/8A/10A

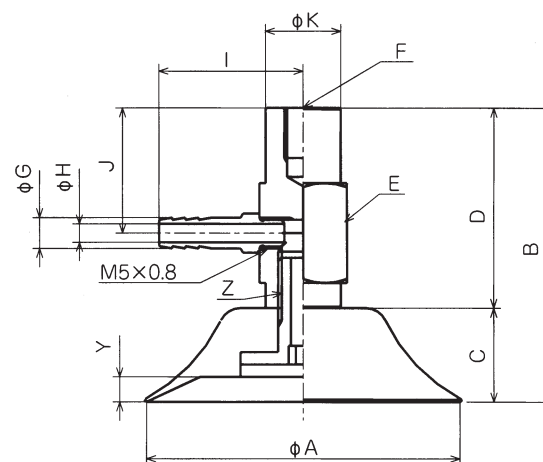

PFYK-15/20/25/30/35/40/50

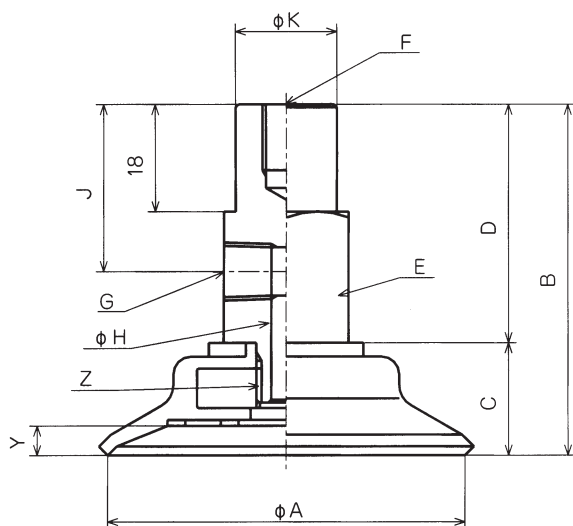


PFYK-60/80/95

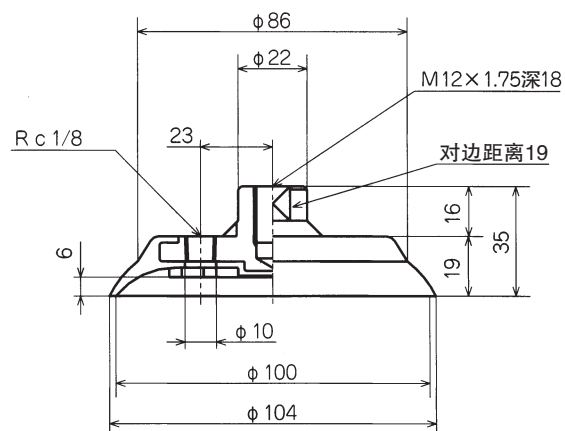

PFYK-100

外形尺寸图

(mm)

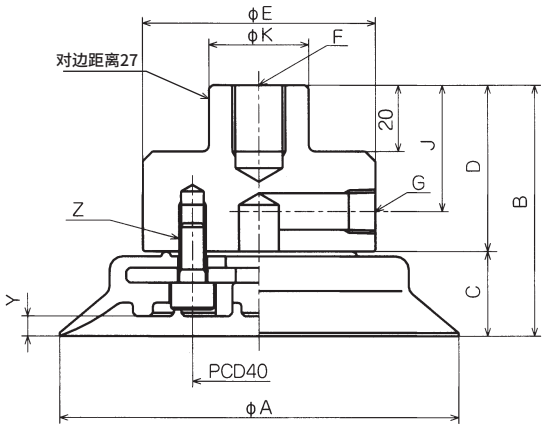

PFYK-120/150/200

PFTK	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Y	Z	净量(g)
PFTK-1.5A	1.5	23.5	4	3		M5×0.5	2.8	1.2	8.5	8	7H	0.4		8
PFTK-2A	2	23.5	4	3		M5×0.5	2.8	1.2	8.5	8	7H	0.5		8
PFTK-2×4	2×4	24.7	1.7	6.5		M5×0.5	2.8	1.2	8.5	8	7H	0.5		8
PFTK-3.5A	3.5	23.5	4	3		M5×0.5	2.8	1.2	8.5	8	7H	0.5		8
PFTK-3.5×7	3.5×7	25.5	2.5	6.5		M5×0.5	2.8	1.2	8.5	8	7H	0.8		8
PFTK-5A	5	30.5	6.5	14		M9×1.0	5	2.5	10	12	12H	0.8		11
PFTK-6A	6	30.5	6.5	14		M9×1.0	5	2.5	10	12	12H	0.8		11
PFTK-8A	8	31	7	14		M9×1.0	5	2.5	10	12	12H	1.2		11
PFTK-10A	10	41	7.5	22.5	10H	M9×1.0	5	3	11	15.5	12H	1.5		15
PFTK-15	15	41	8	22	10H	M8×1.25	5	3	11	5	10H	1.9	M5×0.8	20
PFTK-20	20	43	10	22	10H	M8×1.25	5	3	11	15	10H	2.3	M5×0.8	20
PFTK-25	25	57	14	32	14H	M10×1.5	5	3	11	20	14H	3.0	M6×1.0	40
PFTK-30	30	55	12	32	14H	M10×1.5	5	3	11	20	14H	2.0	M6×1.0	40
PFTK-35	35	57	14	32	14H	M10×1.5	5	3	11	20	14H	3.0	M6×1.0	40
PFTK-40	40	57	14	32	14H	M10×1.5	5	3	11	20	14H	3.5	M6×1.0	40
PFTK-50	50	58	15	32	14H	M10×1.5	5	3	11	20	14H	4.0	M8×1.25	50
PFTK-60	60	58.5	18.5	40	21H	M16×1.5	Rc1/8	5		23	21H	5.0	M10×1.25	130
PFTK-80	80	60.5	20.5	40	21H	M16×1.5	Rc1/8	5		23	21H	6.0	M10×1.25	170
PFTK-95	95	61	21	40	21H	M16×1.5	Rc1/8	5		23	21H	6.0	M10×1.25	220


PFYK	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Y	Z	净量(g)
PFYK-1.5A	1.5	20	4	16	5H	M3深5	2.8	1.2	11	11		0.4		3
PFYK-2A	2	20	4	16	5H	M3深5	2.8	1.2	11	11		0.5		3
PFYK-2×4	2×4	21.7	1.7	20	5H	M3深5	2.8	1.2	11	11		0.5		3
PFYK-3.5A	3.5	20	4	16	5H	M3深5	2.8	1.2	11	11		0.5		3
PFYK-3.5×7	3.5×7	22.5	2.5	20	5H	M3深5	2.8	1.2	11	11		0.8		3
PFYK-5A	5	29	6.5	22.5	10H	M4深6	5	3	16	13	10	0.8		16
PFYK-6A	6	29	6.5	22.5	10H	M4深6	5	3	16	13	10	0.8		16
PFYK-8A	8	29.5	7	22.5	10H	M4深6	5	3	16	13	10	1.2		16
PFYK-10A	10	30	7.5	22.5	10H	M4深6	5	3	16	13	10	1.5		16
PFYK-15	15	30	8	22	10H	M4深6	5	3	16	14	10	1.9	M5×0.8	20
PFYK-20	20	32	10	22	10H	M4深6	5	3	16	14	10	2.3	M5×0.8	20
PFYK-25	25	46	14	32	14H	M6深8	5	3	18	20	12	3.0	M6×1.0	40
PFYK-30	30	44	12	32	14H	M6深8	5	3	18	20	12	2.0	M6×1.0	40
PFYK-35	35	46	14	32	14H	M6深8	5	3	18	20	12	3.0	M6×1.0	40
PFYK-40	40	46	14	32	14H	M6深8	5	3	18	20	12	3.5	M6×1.0	50
PFYK-50	50	47	15	32	14H	M6深8	5	3	18	20	12	4.0	M8×1.25	55
PFYK-60	60	58.5	18.5	40	21H	M8深11	Rc1/8	5		28	17	5.0	M10×1.25	120
PFYK-80	80	60.5	20.5	40	21H	M8深11	Rc1/8	5		28	17	6.0	M10×1.25	160
PFYK-95	95	61	21	40	21H	M8深11	Rc1/8	5		28	17	6.0	M10×1.25	210
PFYK-100														140
PFYK-120	120	75.5	25.5	50	64.5	M16深20	Rc1/8			38	30	6.0	4-M8	640
PFYK-150	150	82.5	32.5	50	64.5	M16深20	Rc1/8			38	30	9.0	4-M8	910
PFYK-200	200	87.5	37.5	50	64.5	M16深20	Rc1/8			38	30	13	4-M8	1200

吸盘


外形尺寸图

(mm)


PFTKM/PFYKM

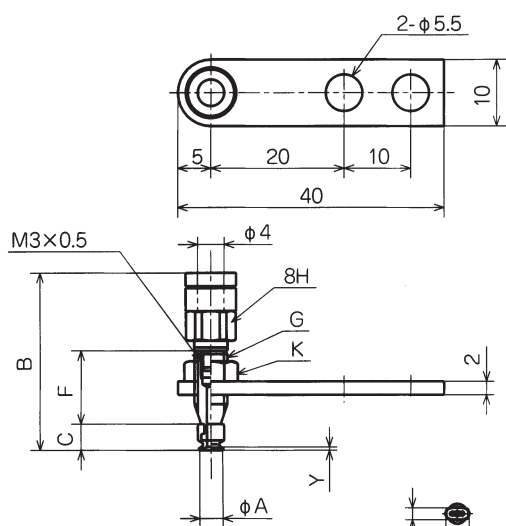


PFTKM-1.5A/2A/2X4A/3.5A/3.5X7A

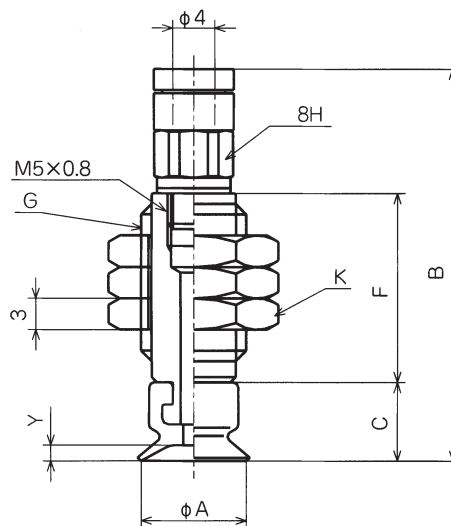

PFTKM-5A/6A/8A/10A

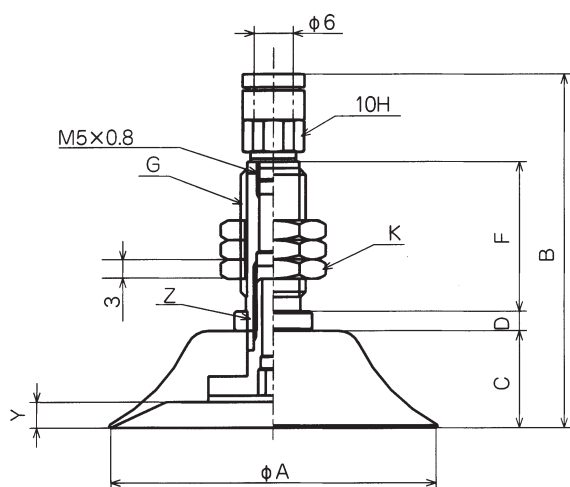


PFTKM-15/20/25/30/35/40/50

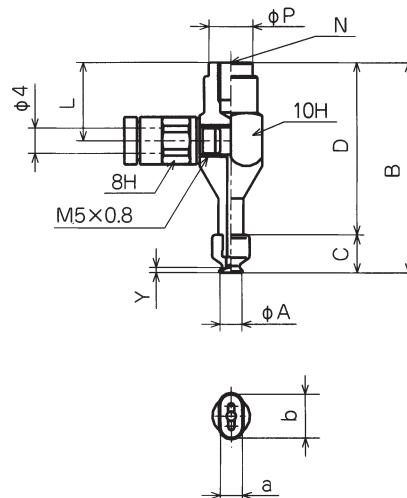


PFYKM-2A/2X4A/3.5A/3.5X7A

外形尺寸图

(mm)

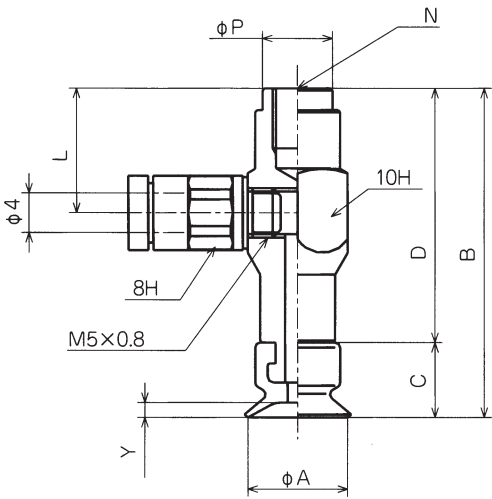

PFYKM-5A/6A/8A/10A

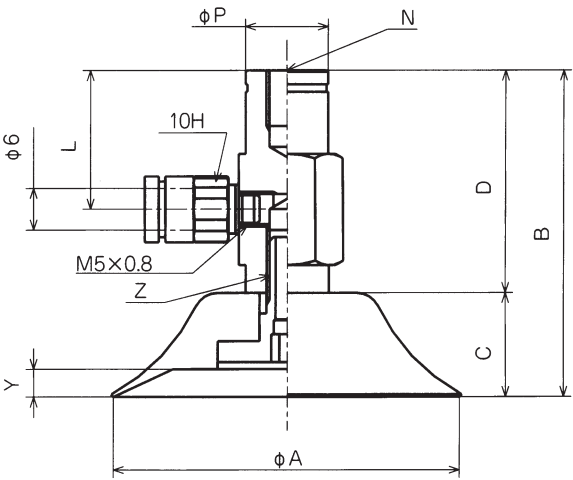

PFYKM-15/20/25/30/35/40/50

PFTKM	A	B	C	D	F	G	K	Y	Z
PFTKM-1.5A	1.5	27.5	4		11	M5×0.5	7H	0.4	
PFTKM-2A	2	27.5	4		11	M5×0.5	7H	0.5	
PFTKM-2×4A	2×4	27.5	6		9	M5×0.5	7H	0.5	
PFTKM-3.5A	3.5	27.5	4		11	M5×0.5	7H	0.5	
PFTKM-3.5×7A	3.5×7	27.5	6		9	M5×0.5	7H	0.8	
PFTKM-5A	5	37.5	6.5		18	M10×1.5	14H	0.8	
PFTKM-6A	6	37.5	6.5		18	M10×1.5	14H	0.8	
PFTKM-8A	8	38	7		18	M10×1.5	14H	1.2	
PFTKM-10A	10	38.5	7.5		18	M10×1.5	14H	1.5	
PFTKM-15	15	48	8	3	23	M10×1.5	14H	1.9	M5×0.8
PFTKM-20	20	50	10	3	23	M10×1.5	14H	2.3	M5×0.8
PFTKM-25	25	54	14	3	23	M10×1.5	14H	3	M6×1.0
PFTKM-30	30	52	12	3	23	M10×1.5	14H	2	M6×1.0
PFTKM-35	35	54	14	3	23	M10×1.5	14H	3	M6×1.0
PFTKM-40	40	54	14	3	23	M10×1.5	14H	3.5	M6×1.0
PFTKM-50	50	55	15	3	23	M10×1.5	14H	4	M6×1.0

PFTKM	A	B	C	D	L	N	P	Y	Z
PFYKM-1.5A	1.5	31.5	4	27.5	12.5	M4深6	7	0.4	
PFYKM-2A	2	31.5	4	27.5	12.5	M4深6	7	0.5	
PFYKM-2×4A	2×4	33.5	6	27.5	12.5	M4深6	7	0.5	
PFYKM-3.5A	3.5	31.5	4	27.5	12.5	M4深6	7	0.5	
PFYKM-3.5×7A	3.5×7	33.5	6	27.5	12.5	M4深6	7	0.8	
PFYKM-5A	5	32	6.5	25.5	12.5	M5深6	7	0.8	
PFYKM-6A	6	32	6.5	25.5	12.5	M5深6	7	0.8	
PFYKM-8A	8	32.5	7	25.5	12.5	M5深6	7	1.2	
PFYKM-10A	10	33	7.5	25.5	12.5	M5深6	7	1.5	
PFYKM-15	15	30	8	22	14	M6深6	9	1.9	M5×0.8
PFYKM-20	20	32	10	22	14	M6深6	9	2.3	M5×0.8
PFYKM-25	25	46	14	32	20	M6深8	12	3	M6×1.0
PFYKM-30	30	44	12	32	20	M6深8	12	2	M6×1.0
PFYKM-35	35	46	14	32	20	M6深8	12	3	M6×1.0
PFYKM-40	40	46	14	32	20	M6深8	12	3.5	M6×1.0
PFYKM-50	50	47	15	32	20	M6深8	12	4	M6×1.0

吸盘

无接头缓冲式金属配件吸盘 /PSS

型号

PSS – ^①S3 – PFG – ^②1.5A – ^③N

①行程

S3	3mm 行程	吸盘直径 $\phi 1.5 \sim \phi 3.5$
L3	3mm 行程	吸盘直径 $\phi 5 \sim \phi 15$
S5	5mm 行程	吸盘直径 $\phi 1.5 \sim \phi 3.5$
L5	5mm 行程	吸盘直径 $\phi 5 \sim \phi 15$

②吸盘直径 mm

1.5A	$\phi 1.5$
2A	$\phi 2$
3.5A	$\phi 3.5$
5A	$\phi 5$
6A	$\phi 6$
8A	$\phi 8$
10A	$\phi 10$
15A	$\phi 15$

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率(注1,2)
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	$10^2 \sim 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	$10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$

注1) 体积电阻率为橡胶的导电性质，表示每 cm^3 的电阻值。

注2) 我司指定试验片测试值。

金属配件对应一览


	型号	圆形吸盘							
		1.5A	2A	3.5A	5A	6A	8A	10A	15A
金属配件	PSS-S3	○	○	○					
	PSS-L3				○	○	○	○	○
	PSS-S5	○	○	○					
	PSS-L5				○	○	○	○	○

注) 请把吸盘直接安装在金属配件上。

金属配件的扭矩为 $0.58 \sim 0.68\text{N} \cdot \text{m}$ 。

外形尺寸图

(mm)

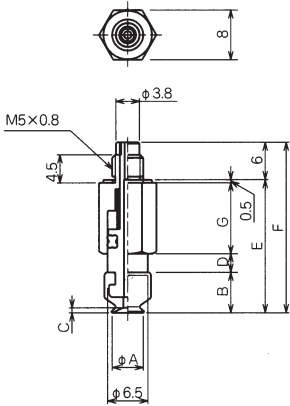

PSS	A	B	C	D	E	F	G	F ¹	F ²	净重(9)
PSS-S3-PFG-1.5A	1.5	4	0.4	3	19	25	11.5	1.5	2.3	5.5
PSS-S3-PFG-2A	2	4	0.5	3	19	25	11.5	1.5	2.3	5.5
PSS-S3-PFG-3.5A	3.5	4	0.5	3	19	25	11.5	1.5	2.3	5.5
PSS-L3-PFG-5A	5	6.5	0.8	3	21.5	27.5	11.5	1.5	2.3	6
PSS-L3-PFG-6A	6	6.5	0.8	3	21.5	27.5	11.5	1.5	2.3	6
PSS-L3-PFG-8A	8	7	1.2	3	22	28	11.5	1.5	2.3	6
PSS-L3-PFG-10A	10	7.5	1.5	3	22.5	28.5	11.5	1.5	2.3	10
PSS-L3-PFG-15A	15	8	2	3	23	29	11.5	1.5	2.3	10
PSS-S5-PFG-1.5A	1.5	4	0.4	5	23	29	13.5	1.5	2.3	6.5
PSS-S5-PFG-2A	2	4	0.5	5	23	29	13.5	1.5	2.3	6.5
PSS-S5-PFG-3.5A	3.5	4	0.5	5	23	29	13.5	1.5	2.3	6.5
PSS-L5-PFG-5A	5	6.5	0.8	5	25.5	31.5	13.5	1.5	2.3	7
PSS-L5-PFG-6A	6	6.5	0.8	5	25.5	31.5	13.5	1.5	2.3	7
PSS-L5-PFG-8A	8	7	1.2	5	26	32	13.5	1.5	2.3	7
PSS-L5-PFG-10A	10	7.5	1.5	5	26.5	32.5	13.5	1.5	2.3	11
PSS-L5-PFG-15A	15	8	2	5	27	33	13.5	1.5	2.3	11

注意. 表中的 F¹ 显示行程为 0 时, F² 显示行程为全程时的弹簧的荷重(N)。

结构上呈吸附状态时,行程为收缩状态。

缓冲式金属配件吸盘 /NAPF TS · YS

型号

①
NAPF ② T S - 2A - 3 - ③ N - ④ T

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 · 行程 mm

1.5A-3	φ 1.5-3	20B-6	φ 20-6	60-10	φ 60-10
1.5A-6	φ 1.5-6	20B-15	φ 20-15	60-30	φ 60-30
2A-3	φ 2-3	20B-30	φ 20-30	60-50	φ 60-50
2A-6	φ 2-6	25-6	φ 25-6	80-10	φ 80-10
3.5A-3	φ 3.5-3	25-15	φ 25-15	80-30	φ 80-30
3.5A-6	φ 3.5-6	25-30	φ 25-30	80-50	φ 80-50
5A-3	φ 5-3	30-6	φ 30-6	95-10	φ 95-10
5A-6	φ 5-6	30-15	φ 30-15	95-30	φ 95-30
6A-3	φ 6-3	30-30	φ 30-30	95-50	φ 95-50
6A-6	φ 6-6	35-6	φ 35-6	120-20	φ 120-20
8A-3	φ 8-3	35-15	φ 35-15	120-50	φ 120-50
8A-6	φ 8-6	35-30	φ 35-30	150-20	φ 150-20
10A-3	φ 10-3	40-6	φ 40-6	150-50	φ 150-50
10A-10	φ 10-10	40-15	φ 40-15	200-20	φ 200-20
10A-15	φ 10-15	40-30	φ 40-30	200-50	φ 200-50
15A-3	φ 15-3	50-6	φ 50-6		
15A-10	φ 15-10	50-15	φ 50-15		
15A-15	φ 15-15	50-30	φ 50-30		

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注) 上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

金属配件规格

吸盘直径			φ 1.5 ~ 8		φ 10 ~ 15		φ 20 ~ 50		φ 60 ~ 95		φ 120 ~ 200
真空接口方向			纵	横	纵	横	纵	横	纵	横	横
配管接头	无接头		M3	M3	M5	M5	M5	M5	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4
	笋形接头	φ 4 × 2.5	○ (M3)	○ (M3)	×	×	×	×	×	×	×
		φ 6 × 4	×	×	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×
	快速接头	φ 4 × 2.5	○ (M3)	○ (M3)	×	×	×	×	×	×	×
		φ 6 × 4	×	×	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×
金属配件安装方法			公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹

注 1) φ 10 以上的金属配件的轴承为干式轴承。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率(注1,2)
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	10 ² ~ 10 ³ Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	10 ² ~ 10 ⁴ Ω · cm

注1) 体积电阻率为橡胶的导电性质，表示每 cm³ 的电阻值。

注2) 我司指定试验片测试值。


金属配件对应一览

		型号	圆形吸盘																			
			1.5A	2A	3.5A	5A	6A	8A	10A	15A	20B	25	30	35	40	50	60	80	95	120	150	200
金属配件	纵向接口	NAPFTS-1.5A-3-K	○	○	○																	
		NAPFTS-1.5A-6-K	○	○	○																	
		NAPFTS-5A-3-K				○	○	○														
		NAPFTS-5A-6-K				○	○	○														
		NAPFTS-10A-3-K							○	○												
		NAPFTS-10A-10-K							○	○												
		NAPFTS-10A-15-K							○	○												
		NAPFTS-20B-6-K									○	○	○	○	○	○						
		NAPFTS-20B-15-K									○	○	○	○	○	○						
		NAPFTS-20B-30-K									○	○	○	○	○	○						
		NAPFTS-60-10-K															○	○	○			
		NAPFTS-60-30-K															○	○	○			
		NAPFTS-60-50-K															○	○	○			
		NAPFTS-120-20-K																		○	○	○
		NAPFTS-120-50-K																		○	○	○
	横向接口	NAPFYS-1.5A-3-K	○	○	○																	
		NAPFYS-1.5A-6-K	○	○	○																	
		NAPFYS-5A-3-K				○	○	○														
		NAPFYS-5A-6-K				○	○	○														
		NAPFYS-10A-3-K							○	○												
		NAPFYS-10A-10-K							○	○												
		NAPFYS-10A-15-K							○	○												
		NAPFYS-20B-6-K									○	○	○	○	○	○						
		NAPFYS-20B-15-K									○	○	○	○	○	○						
		NAPFYS-20B-30-K									○	○	○	○	○	○						
		NAPFYS-60-10-K															○	○	○			
		NAPFYS-60-30-K															○	○	○			
		NAPFYS-60-50-K															○	○	○			
		NAPFYS-120-20-K																		○	○	○
		NAPFYS-120-50-K																		○	○	○
止动螺纹	TN-PF-25-M6										○	○	○	○	○							
	TN-PF-50-M6															○						

注 1) 直径为 φ 15 以下的吸盘请直接安装在金属配件上。
2) 直径为 φ 20 ~ φ 50 的吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。
3) 直径为 φ 60 以上的吸盘，吸盘上有安装螺纹，把金属配件直接拧在吸盘上。
4) 直径为 φ 120 的吸盘，请利用和吸盘一起的螺纹安装金属配件。

外形尺寸图

(mm)

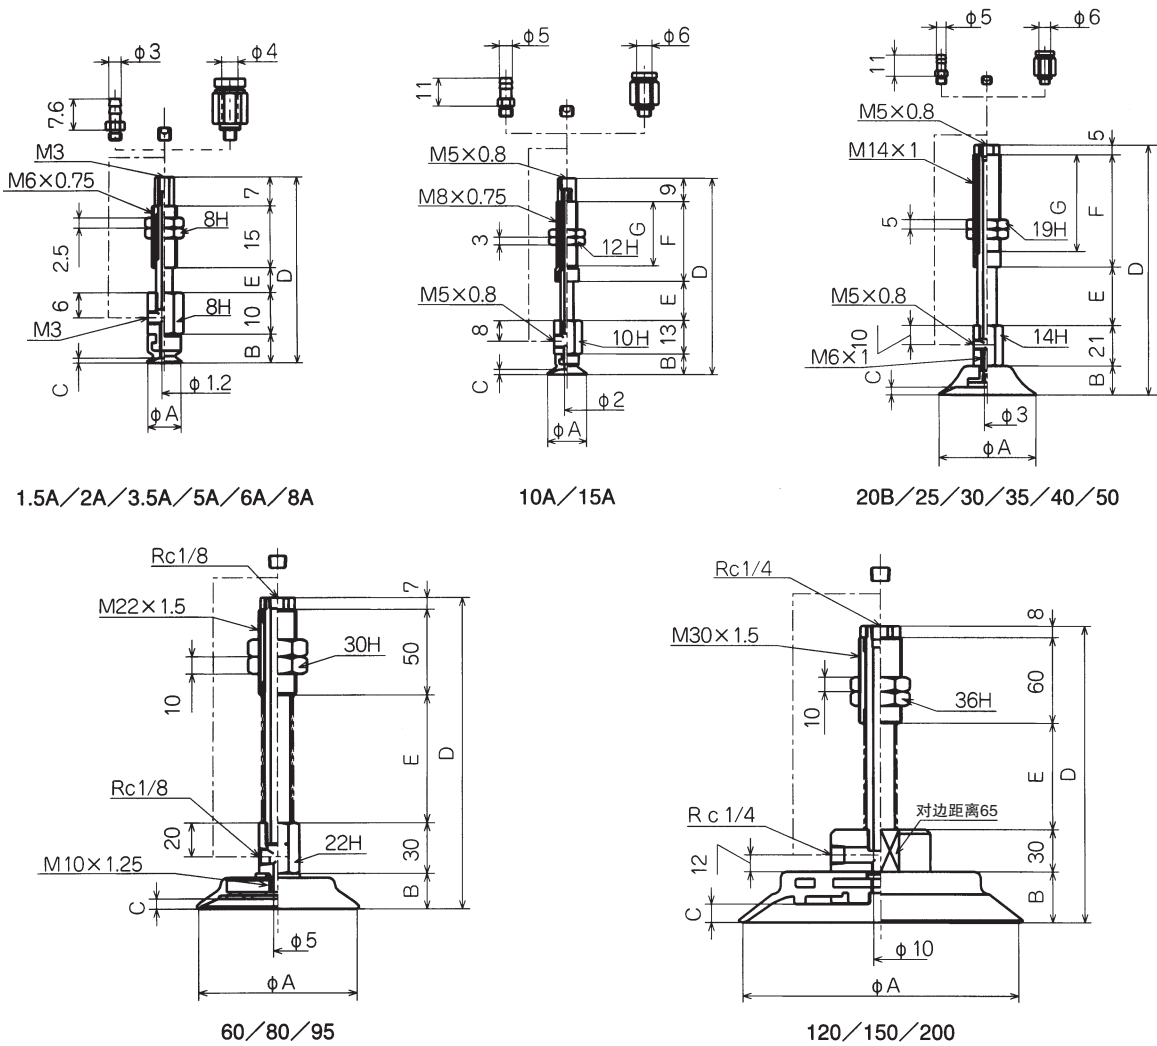

吸盘

NAPFT / YS	A	B	C	D	E	F	G	F ¹	F ²	净量 (g)
NAPFT / YS-1.5A-3	1.5	4	0.4	39	3			0.49	0.59	6
NAPFT / YS-1.5A-6	1.5	4	0.4	42	6			0.49	0.69	6
NAPFT / YS-2A-3	2	4	0.5	39	3			0.49	0.59	6
NAPFT / YS-2A-6	2	4	0.5	42	6			0.49	0.69	6
NAPFT / YS-3.5A-3	3.5	4	0.5	39	3			0.49	0.59	6
NAPFT / YS-3.5A-6	3.5	4	0.5	42	6			0.49	0.69	6
NAPFT / YS-5A-3	5	6.5	0.8	41.5	3			0.49	0.59	7
NAPFT / YS-5A-6	5	6.5	0.8	44.5	6			0.49	0.69	7
NAPFT / YS-6A-3	6	6.5	0.8	41.5	3			0.49	0.59	7
NAPFT / YS-6A-6	6	6.5	0.8	44.5	6			0.49	0.69	7
NAPFT / YS-8A-3	8	7	1.2	42	3			0.49	0.59	7
NAPFT / YS-8A-6	8	7	1.2	45	6			0.49	0.69	7
NAPFT / YS-10A-3	10	7.5	1.5	55.5	3	23	17	0.61	0.77	18
NAPFT / YS-10A-10	10	7.5	1.5	62.5	10	23	17	0.61	1.17	18.5
NAPFT / YS-10A-15	10	7.5	1.5	75	15	30.5	24.5	0.64	1.17	21
NAPFT / YS-15A-3	15	8	2	56	3	23	17	0.61	0.77	18
NAPFT / YS-15A-10	15	8	2	63	10	23	17	0.61	1.17	18.5
NAPFT / YS-15A-15	15	8	2	75.5	15	30.5	24.5	0.64	1.17	21
NAPFT / YS-20B-6	20	12.5	2.3	80.5	6	36	28	2.45	3.43	65.5
NAPFT / YS-20B-15	20	12.5	2.3	89.5	15	36	28	2.45	4.9	70.5
NAPFT / YS-20B-30	20	12.5	2.3	126.5	30	58	50	2.9	5.88	95.5
NAPFT / YS-25-6	25	14	3	82	6	36	28	2.45	3.43	66
NAPFT / YS-25-15	25	14	3	91	15	36	28	2.45	4.9	71
NAPFT / YS-25-30	25	14	3	128	30	58	50	2.9	5.88	96
NAPFT / YS-30-6	30	12	2	80	6	36	28	2.45	3.43	67
NAPFT / YS-30-15	30	12	2	89	15	36	28	2.45	4.9	72
NAPFT / YS-30-30	30	12	2	126	30	58	50	2.9	5.88	97
NAPFT / YS-35-6	35	14	3	82	6	36	28	2.45	3.43	69.5
NAPFT / YS-35-15	35	14	3	91	15	36	28	2.45	4.9	74.5
NAPFT / YS-35-30	35	14	3	128	30	58	50	2.9	5.88	99.5
NAPFT / YS-40-6	40	14	3.5	82	6	36	28	2.45	3.43	71
NAPFT / YS-40-15	40	14	3.5	91	15	36	28	2.45	4.9	76
NAPFT / YS-40-30	40	14	3.5	128	30	58	50	2.9	5.88	101
NAPFT / YS-50-6	50	15	4	83	6	36	28	2.45	3.43	80
NAPFT / YS-50-15	50	15	4	92	15	36	28	2.45	4.9	85
NAPFT / YS-50-30	50	15	4	129	30	58	50	2.9	5.88	110
NAPFT / YS-60-10	60	18.5	5	125.5	20			8.82	11.8	282.5
NAPFT / YS-60-30	60	18.5	5	155.5	50			6.76	15.6	316.5
NAPFT / YS-60-50	60	18.5	5	180.5	75			8.33	19.6	343.5
NAPFT / YS-80-10	80	20.5	6	127.5	20			8.82	11.8	310.5
NAPFT / YS-80-30	80	20.5	6	157.5	50			6.76	15.6	344.5
NAPFT / YS-80-50	80	20.5	6	182.5	75			8.33	19.6	371.5
NAPFT / YS-95-10	95	21	6	128	20			8.82	11.8	350.5
NAPFT / YS-95-30	95	21	6	158	50			6.76	15.6	384.5
NAPFT / YS-95-50	95	21	6	182	75			8.33	19.6	411.5
NAPFT / YS-120-20	120	24	6	157	35			15.6	29.4	1165
NAPFT / YS-120-50	120	24	6	197	75			14.7	29.4	1246
NAPFT / YS-150-20	150	31	9	164	35			15.6	29.4	1389
NAPFT / YS-150-50	150	31	9	204	75			14.7	29.4	1470
NAPFT / YS-200-20	200	36	13	169	35			15.6	29.4	1755
NAPFT / YS-200-50	200	36	13	209	75			14.7	29.4	1836

注意. 表中的 F¹ 显示行程为 0 时, F² 显示行程为全行程时的弹簧的荷重 (N)。

接头净量 (g)

	软管外径 ϕ 4	软管外径 ϕ 6
T	0.5	1.5
O	3.0	4.0

缓冲式防回转金属配件吸盘 /NAPFTH · YH

型号

①②③④
NAPF T H - 2A-3 - N - T

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 mm · 行程 mm

1.5A-3	φ 1.5-3	10A-3	φ 10-3
1.5A-10	φ 1.5-10	10A-10	φ 10-10
1.5A-15	φ 1.5-15	10A-15	φ 10-15
2A-3	φ 2-3	15A-3	φ 15-3
2A-10	φ 2-10	15A-10	φ 15-10
2A-15	φ 2-15	15A-15	φ 15-15
3.5A-3	φ 3.5-3	20B-6	φ 20B-6
3.5A-10	φ 3.5-10	20B-15	φ 20B-15
3.5A-15	φ 3.5-15	20B-30	φ 20B-30
2×4A-3	2×4-3	25-6	φ 25-6
2×4A-10	2×4-10	25-15	φ 25-15
2×4A-15	2×4-15	25-30	φ 25-30
3.5×7A-3	3.5×7-3	30-6	φ 30-6
3.5×7A-10	3.5×7-10	30-15	φ 30-15
3.5×7A-15	3.5×7-15	30-30	φ 30-30
5A-3	φ 5-3	35-6	φ 35-6
5A-10	φ 5-10	35-15	φ 35-15
5A-15	φ 5-15	35-30	φ 35-30
6A-3	φ 6-3	40-6	φ 40-6
6A-10	φ 6-10	40-15	φ 40-15
6A-15	φ 6-15	40-30	φ 40-30
8A-3	φ 8-3	50-6	φ 50-6
8A-10	φ 8-10	50-15	φ 50-15
8A-15	φ 8-15	50-30	φ 50-30

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

金属配件规格

吸盘直径			φ 1.5 ~ 3.5、2×4、3.5×7		φ 5 ~ 15		φ 20 ~ 50	
真空接口方向			纵	横	纵	横	纵	横
配 管 接 头	无接头		M3	M3	M5	M5	M5	M5
	笋形接头	φ 4×2.5	○ (M3)	○ (M3)	×	×	×	×
		φ 6×4	×	×	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)
	快速接头	φ 4×2.5	○ (M3)	○ (M3)	×	×	×	×
		φ 6×4	×	×	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)
金属配件安装方法			公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率 (注1,2)
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	10 ² ~10 ³ Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	10 ² ~10 ⁴ Ω · cm

注1)体积电阻率为橡胶的导电性质，表示每 cm³ 的电阻值。

注2) 我司指定试验片测试值。





金属配件对应一览

		型号	圆形吸盘														长圆形吸盘	
			1.5A	2A	3.5A	5A	6A	8A	10A	15A	20B	25	30	35	40	50	2×4A	3.5×7A
金属配件	纵向接口	NAPFTH-1.5A-3-K	○	○	○													
		NAPFTH-1.5A-10-K	○	○	○													
		NAPFTH-2A-15-K	○	○	○													
		NAPFTH-5A-3-K				○	○	○	○	○								
		NAPFTH-5A-10-K				○	○	○	○	○								
		NAPFTH-5A-15-K				○	○	○	○	○								
		NAPFTH-20B-6-K									○	○	○	○	○	○		
		NAPFTH-20B-15-K									○	○	○	○	○	○		
		NAPFTH-20B-30-K									○	○	○	○	○	○		
		NAPFTH-2×4A-3-K															○	○
		NAPFTH-2×4A-10-K															○	○
		NAPFTH-2×4A-15-K															○	○
	横向接口	NAPFYH-1.5A-3-K	○	○	○													
		NAPFYH-1.5A-10-K	○	○	○													
		NAPFYH-1.5A-15-K	○	○	○													
		NAPFYH-5A-3-K				○	○	○	○	○								
		NAPFYH-5A-10-K				○	○	○	○	○								
		NAPFYH-5A-15-K				○	○	○	○	○								
		NAPFYH-20B-6-K									○	○	○	○	○	○		
		NAPFYH-20B-15-K									○	○	○	○	○	○		
		NAPFYH-20B-30-K									○	○	○	○	○	○		
		NAPFYH-2×4A-3-K															○	○
		NAPFYH-2×4A-10-K															○	○
		NAPFYH-2×4A-15-K															○	○
止动螺纹	TN-PF-25-M6									○	○	○	○	○				
	TN-PF-50-M6														○			

注 1) 直径为 φ 15 以下的吸盘请直接安装在金属配件上。
2) 直径为 φ 20 ~ φ 50 的吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。

外形尺寸图

(mm)

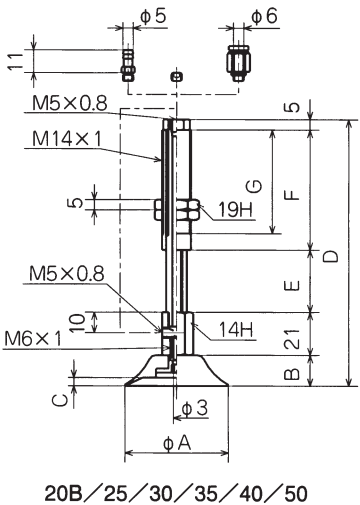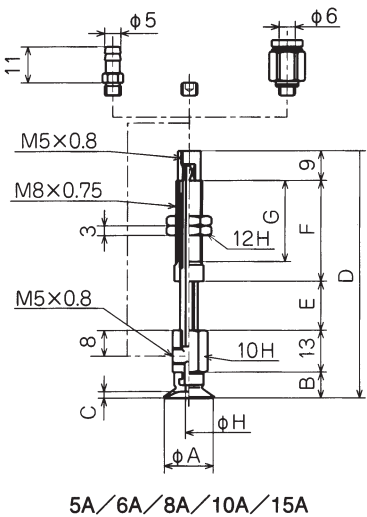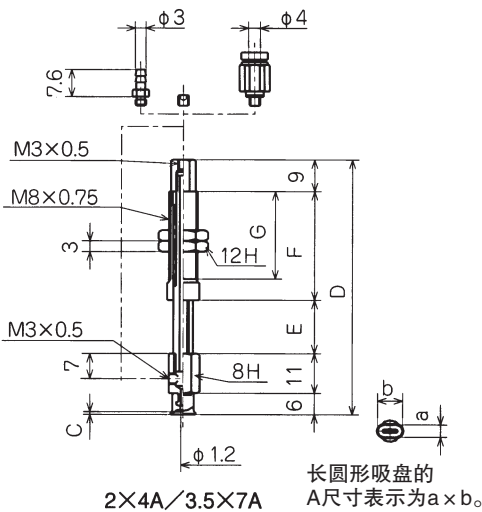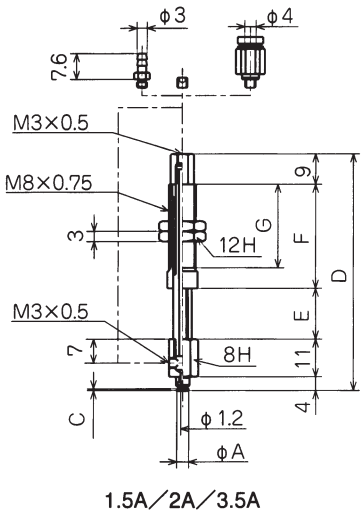

NAPFT / YH	A	B	C	D	E	F	G	H	F ¹	F ²	净量 (g)
NAPFT / YH-1.5A-3	1.5		0.4	50	3	23	17		0.27	0.43	15.5
NAPFT / YH-1.5A-10	1.5		0.4	57	10	23	17		0.27	0.82	17
NAPFT / YH-1.5A-15	1.5		0.4	69.5	15	30.5	24.5		0.29	0.83	20
NAPFT / YH-2A-3	2		0.5	50	3	23	17		0.27	0.43	15.5
NAPFT / YH-2A-10	2		0.5	57	10	23	17		0.27	0.82	17
NAPFT / YH-2A-15	2		0.5	69.5	15	30.5	24.5		0.29	0.83	20
NAPFT / YH-3.5A-3	3.5		0.5	50	3	23	17		0.27	0.43	15.5
NAPFT / YH-3.5A-10	3.5		0.5	57	10	23	17		0.27	0.82	17
NAPFT / YH-3.5A-15	3.5		0.5	69.5	15	30.5	24.5		0.29	0.83	20
NAPFT / YH-2x4A-3	2x4		0.5	52	3	23	17		0.27	0.43	16.5
NAPFT / YH-2x4A-10	2x4		0.5	59	10	23	17		0.27	0.82	17
NAPFT / YH-2x4A-15	2x4		0.5	71.5	15	30.5	24.5		0.29	0.83	20
NAPFT / YH-3.5x7A-3	3.5x7		0.8	52	3	23	17		0.27	0.43	16.5
NAPFT / YH-3.5x7A-10	3.5x7		0.8	59	10	23	17		0.27	0.82	17
NAPFT / YH-3.5x7A-15	3.5x7		0.8	71.5	15	30.5	24.5		0.29	0.83	20
NAPFT / YH-5A-3	5	6.5	0.8	54.5	3	23	17	1.4	0.61	0.77	18
NAPFT / YH-5A-10	5	6.5	0.8	61.5	10	23	17	1.4	0.61	1.17	18.5
NAPFT / YH-5A-15	5	6.5	0.8	74	15	30.5	24.5	1.4	0.64	1.17	21.5
NAPFT / YH-6A-3	6	6.5	0.8	54.5	3	23	17	2	0.61	0.77	18
NAPFT / YH-6A-10	6	6.5	0.8	61.5	10	23	17	2	0.61	1.17	18.5
NAPFT / YH-6A-15	6	6.5	0.8	74	15	30.5	24.5	2	0.64	1.17	21.5
NAPFT / YH-8A-3	8	7	1.2	55	3	23	17	2	0.61	0.77	18
NAPFT / YH-8A-10	8	7	1.2	62	10	23	17	2	0.61	1.17	18.5
NAPFT / YH-8A-15	8	7	1.2	74.5	15	30.5	24.5	2	0.64	1.17	21.5
NAPFT / YH-10A-3	10	7.5	1.5	55.5	3	23	17	2	0.61	0.77	18.5
NAPFT / YH-10A-10	10	7.5	1.5	62.5	10	23	17	2	0.61	1.17	19
NAPFT / YH-10A-15	10	7.5	1.5	75	15	30.5	24.5	2	0.64	1.17	22
NAPFT / YH-15A-3	15	8	2	56	3	23	17	2	0.61	0.77	18.5
NAPFT / YH-15A-10	15	8	2	63	10	23	17	2	0.61	1.17	19
NAPFT / YH-15A-15	15	8	2	75.5	15	30.5	24.5	2	0.64	1.17	22
NAPFT / YH-20B-6	20	12.5	2.3	80.5	6	36	28		2.45	3.43	64
NAPFT / YH-20B-15	20	12.5	2.3	89.5	15	36	28		2.45	4.9	69
NAPFT / YH-20B-30	20	12.5	2.3	126.5	30	58	50		2.9	5.88	93
NAPFT / YH-25-6	25	14	3	82	6	36	28		2.45	3.43	64.5
NAPFT / YH-25-15	25	14	3	91	15	36	28		2.45	4.9	69.5
NAPFT / YH-25-30	25	14	3	128	30	58	50		2.9	5.88	93.5
NAPFT / YH-30-6	30	12	2	80	6	36	28		2.45	3.43	65.5
NAPFT / YH-30-15	30	12	2	89	15	36	28		2.45	4.9	70.5
NAPFT / YH-30-30	30	12	2	126	30	58	50		2.9	5.88	94.5
NAPFT / YH-35-6	35	14	3	82	6	36	28		2.45	3.43	68
NAPFT / YH-35-15	35	14	3	91	15	36	28		2.45	4.9	73
NAPFT / YH-35-30	35	14	3	128	30	58	50		2.9	5.88	97
NAPFT / YH-40-6	40	14	3.5	82	6	36	28		2.45	3.43	69.5
NAPFT / YH-40-15	40	14	3.5	91	15	36	28		2.45	4.9	74.5
NAPFT / YH-40-30	40	14	3.5	128	30	58	50		2.9	5.88	98.5
NAPFT / YH-50-6	50	15	4	83	6	36	28		2.45	3.43	78
NAPFT / YH-50-15	50	15	4	92	15	36	28		2.45	4.9	83
NAPFT / YH-50-30	50	15	4	129	30	58	50		2.9	5.88	107

注意. 表中的 F¹ 显示行程为 0 时, F² 显示行程为全行程时的弹簧的荷重 (N)。

接头净量 (g)

	软管外径 $\phi 4$	软管外径 $\phi 6$
T	0.5	1.5
O	3.0	4.0

平形吸盘单体 /PFG

型号

PFG - ^①2A - ^②N

①吸盘直径 mm

1.5A	φ 1.5	20B	φ 20
2A	φ 2	20	φ 20
2 × 4A	2 × 4	25	φ 25
2 × 4	2.2 × 4.2	30	φ 29
3.5A	φ 3.5	35	φ 35
3.5 × 7A	3.5 × 7	40	φ 40
3.5 × 7	3.5 × 7	50	φ 50
5A	φ 5	60	φ 60
6A	φ 6	80	φ 80
8A	φ 8	95	φ 93
10A	φ 10	120	φ 120
15A	φ 15	150	φ 150
15	φ 15	200	φ 200

②吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶


注)上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率(注1,2)
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	10 ² ~ 10 ³ Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	10 ² ~ 10 ⁴ Ω · cm

注1) 体积电阻率为橡胶的导电性质，表示每cm³的电阻值。
注2) 我司指定试验片测试值。


外形尺寸图

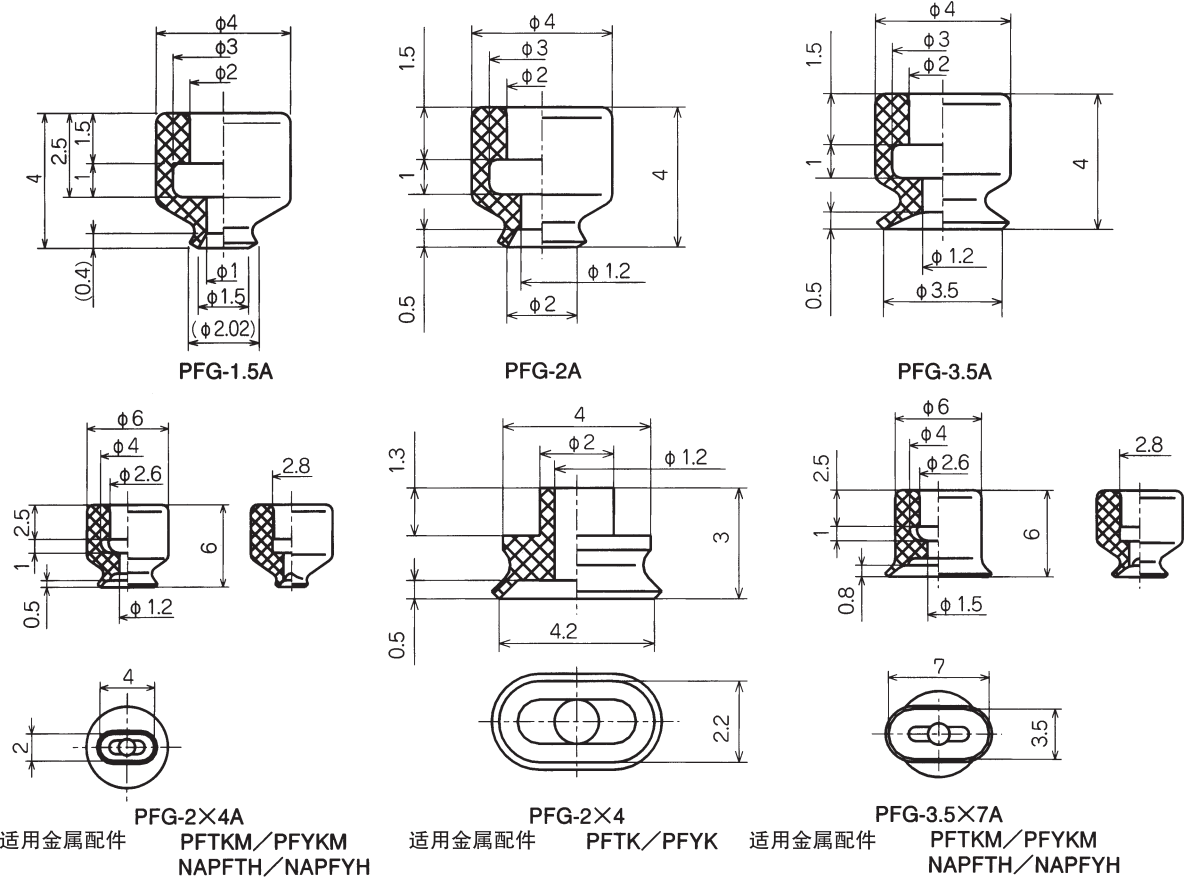


吸盘

外形尺寸图


(mm)

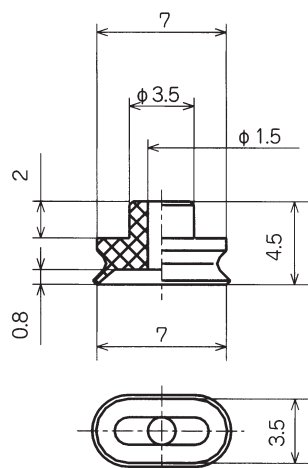


PFG-3.5×7
适用金属配件PFTK/PFYK

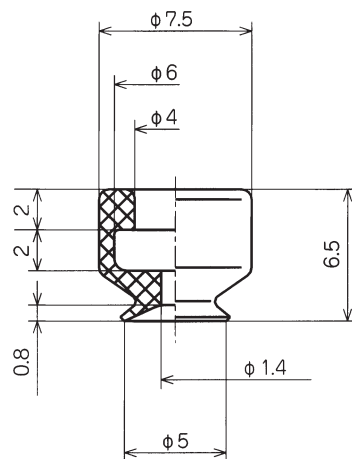


PFG-5A

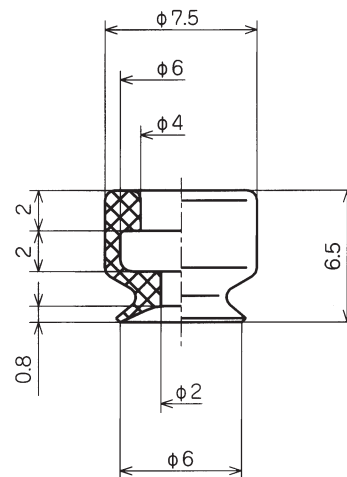


PFG-6A

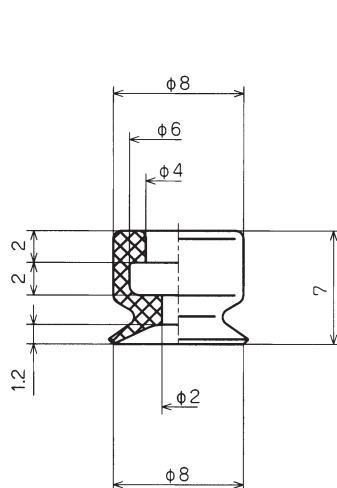


PFG-8A

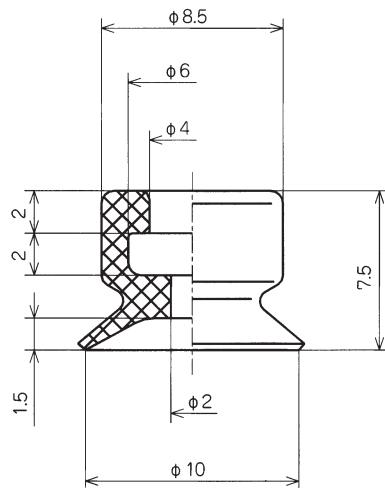


PFG-10A

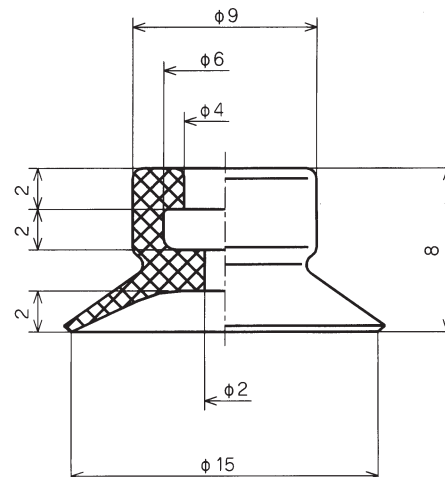

PFG-15A
适用金属配件NAPFTS/NAPFYS
NAPFTH/NAPFYH

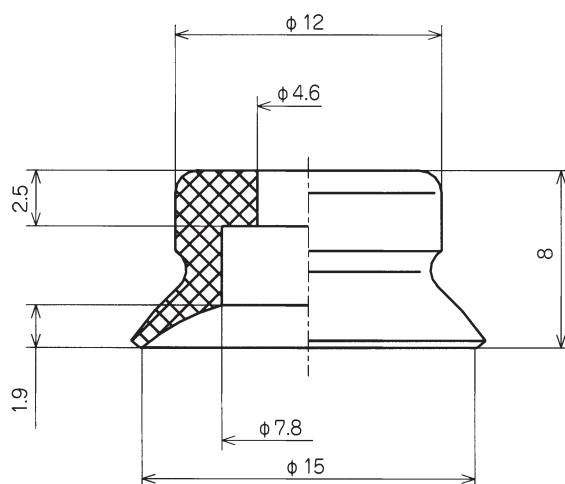


PFG-15
适用金属配件PFTK/PFYK
PFTKM/PFYKM

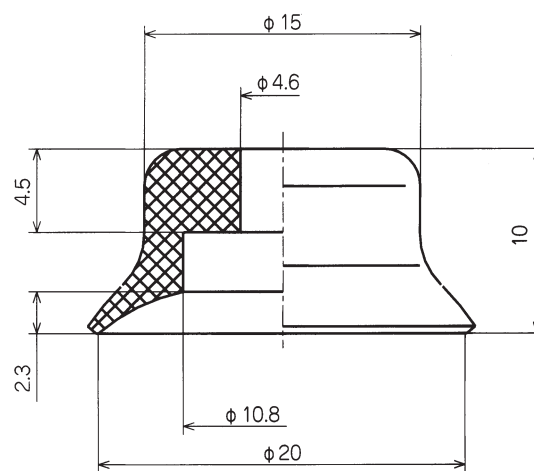


PFG-20
适用金属配件PFTK/PFYK
PFTKM/PFYKM

外形尺寸图


(mm)

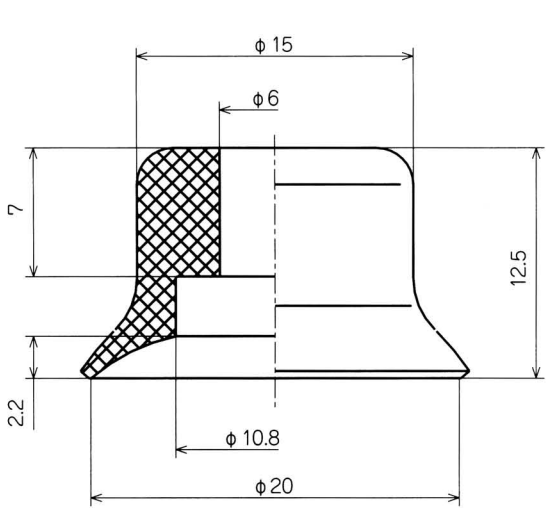


PFG-20B
适用金属配件NAPFTS/NAPFYS
NAPFTH/NAPFYH

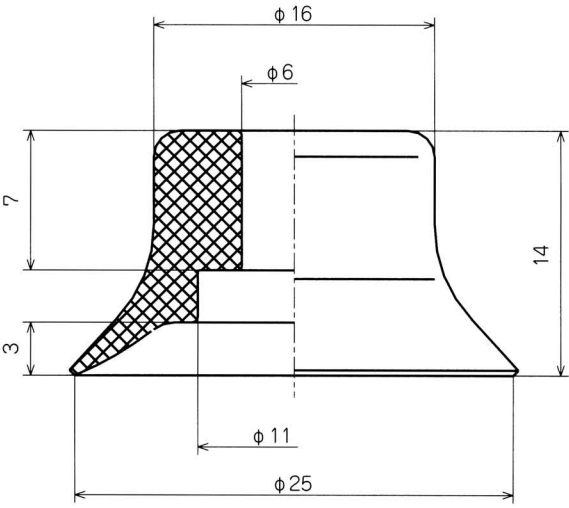


PFG-25

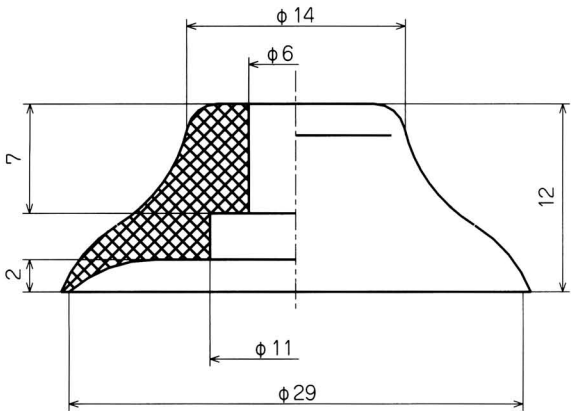


PFG-30

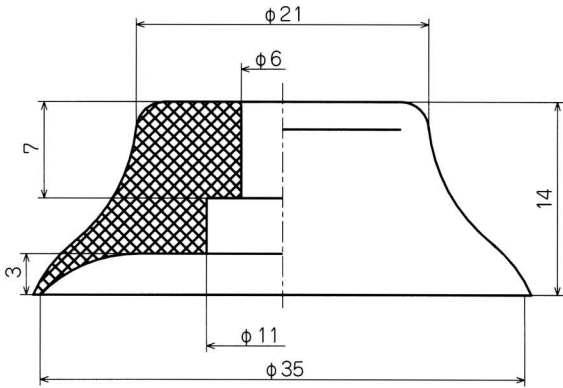

PFG-35

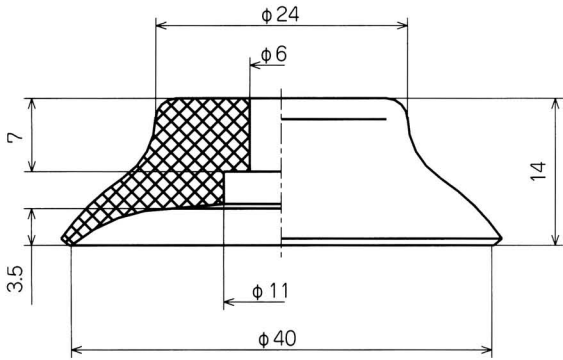


PFG-40

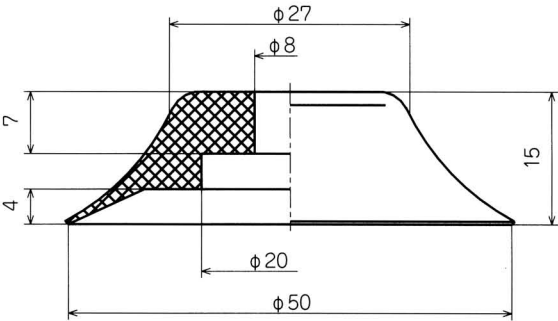


PFG-50

外形尺寸图


(mm)

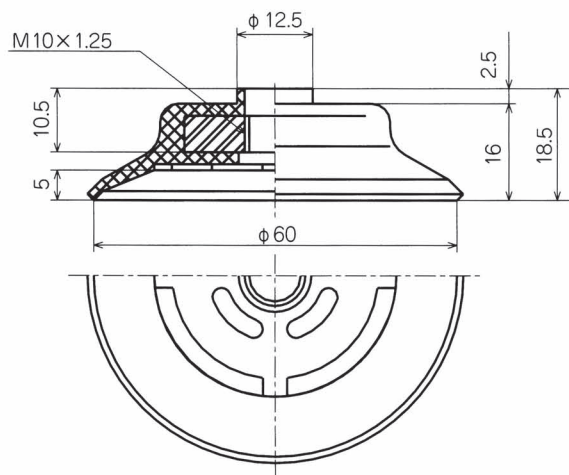


PFG-60

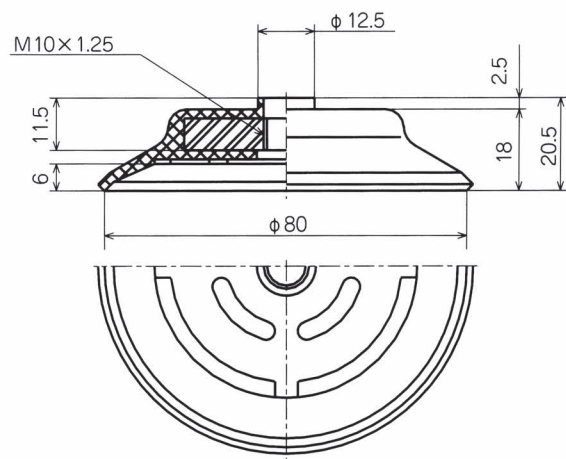


PFG-80

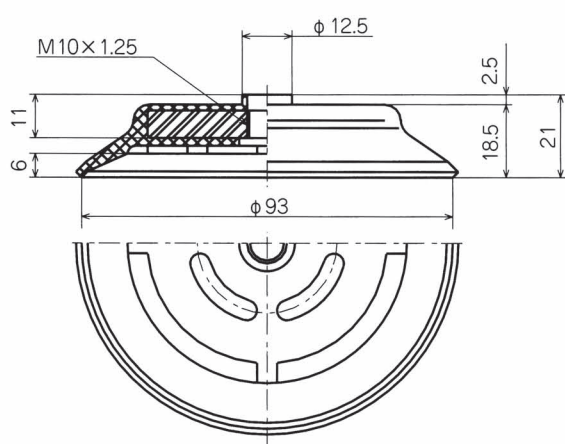


PFG-95

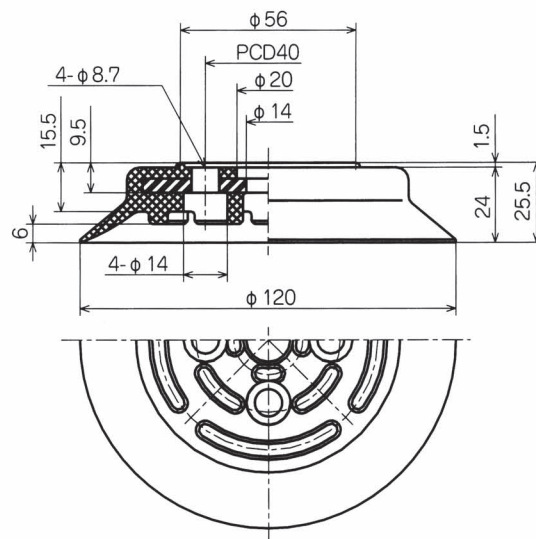

PFG-120

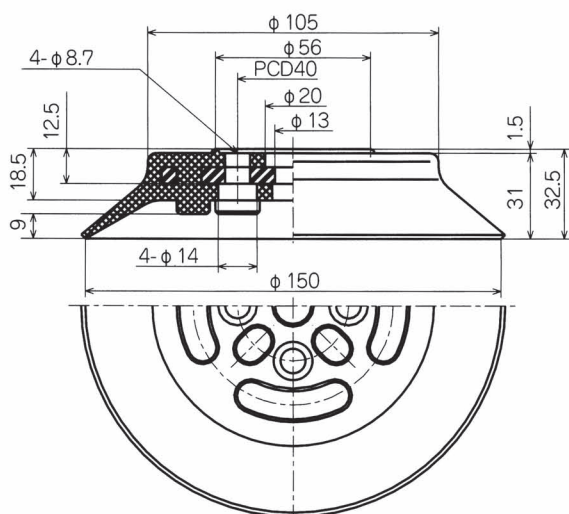

PFG-150

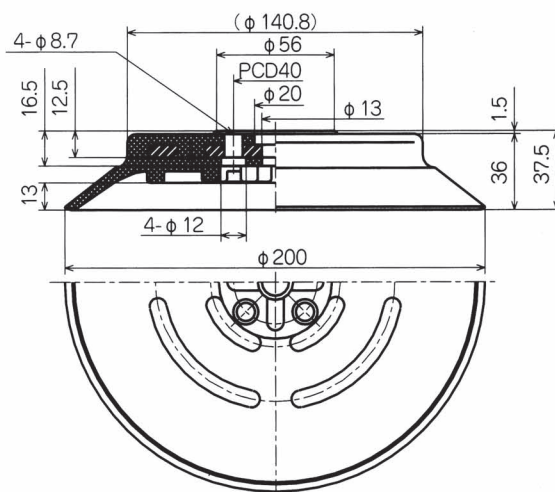

PFG-200