


スマートコンバム

SC2

更に小さく
もっと速く

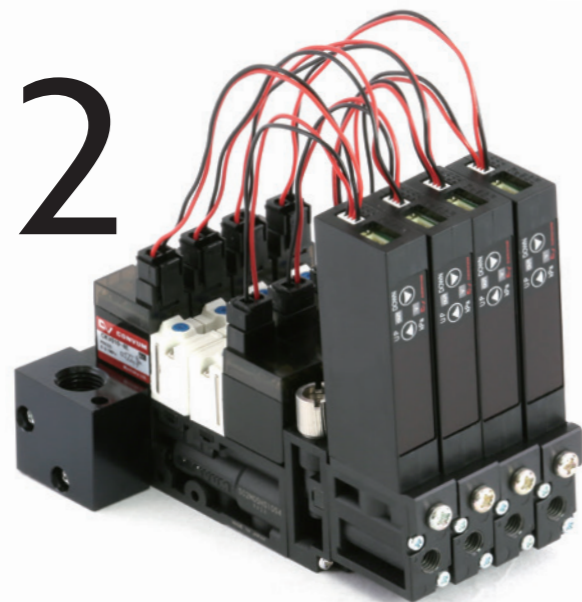

小形スマート設計

- ・本体重量 53g (単体 - センサなし)
当社既存製品と比較し 23%減
- ・当社既存製品と比較し体積 40%減
*MC42 単体タイプと比較
- ・本体幅 10mm




直動弁制御のため、 真空応答時間 31.2ms

(当社比 58%減)



条件：05HS タイプ、-60kPa 到達時
真空配管φ4/φ2.5×500mm
MC22 と比較


型式番号

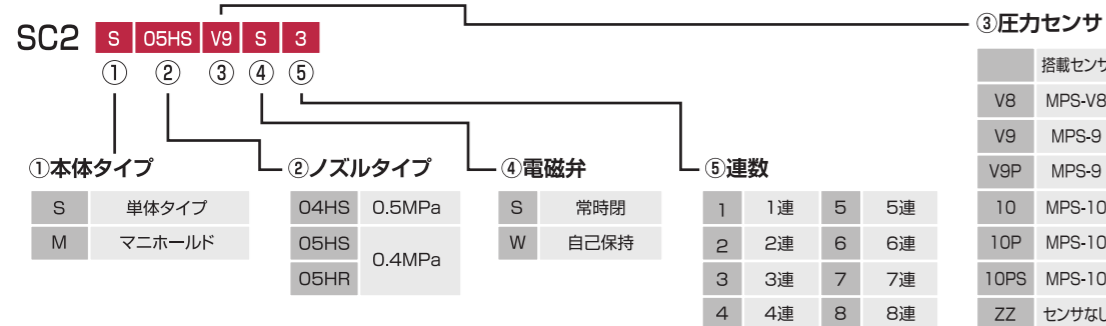

仕様

	単位	04HS	05HS	05HR
使用流体		無給油圧縮空気		
周囲温度	℃	0~55 (但し、凍結なきこと)		
使用圧力範囲	MPa	0.2~0.6		
供給空気流路状態		常時閉・自己保持		
定格圧力	MPa	0.5		0.4
到達真空圧力	kPa	-85	-86.6	
吸込流量	ℓ/min(ANR)	2.5	5.0	4.0
真空破壊流量	ℓ/min(ANR)	9(at:0.5)		8(at:0.4)
空気消費量	ℓ/min(ANR)	8.5	12	12

外形寸法 mm

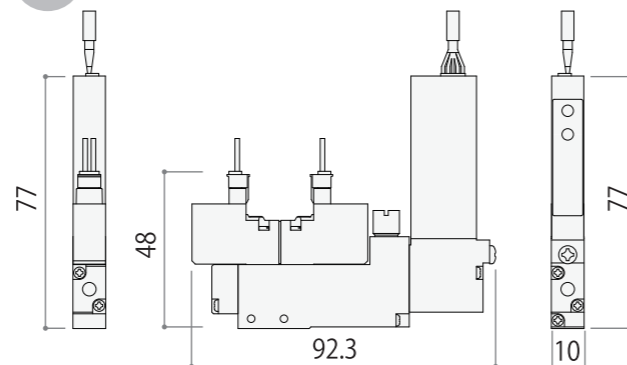

株式会社 **妙徳**
Myotoku Ltd.

〒146-0092 東京都大田区下丸子2-6-18
TEL 03-3759-1491
FAX 03-5741-7020
URL <http://www.convum.co.jp/>

オペレーションセンター
TEL 0197-35-8370

海外担当
TEL 0197-35-8370

北海道・東北エリア
TEL 052-533-9120

関東信越エリア
TEL 052-533-9120

中部・北陸エリア
TEL 052-533-9120

近畿エリア
TEL 092-433-5729

中四国・九州エリア
TEL 092-433-5729

カスタマーサポートセンター
技術相談
0120-498586
0120-415641

省エネスマートコンバム

SC1

