

# 附快速接头大容量空霸睦 HFV-25M



●和普通的产品相比较配管很方便

●使用事例

- 吸附轻量的有透气性的物体
  - 电路板吸附和搬运
  - 微小物体的吸出
  - 空气和煤气等的吸出
- (使用在气体以外的物体上时请相谈)

空霸睦

## 型号


HFV - 25M  
 本体尺寸: 25mm

## 规格


型号	单位	HFV-25
使用流体		无油压缩空气
周围温度	℃	0 ~ 55(不要冻结)
使用压力范围	MPa	0.1 ~ 0.6
额定压力	MPa	0.5
吸入流量	ℓ/min(ANR)	140
到达真空压力	kPa	-17.5
空气消费流量	ℓ/min(ANR)	170
净量	g	130

## 特性曲线

条件: 排出侧连接的是内径是8mm, 长度是500mm软管时的曲线。

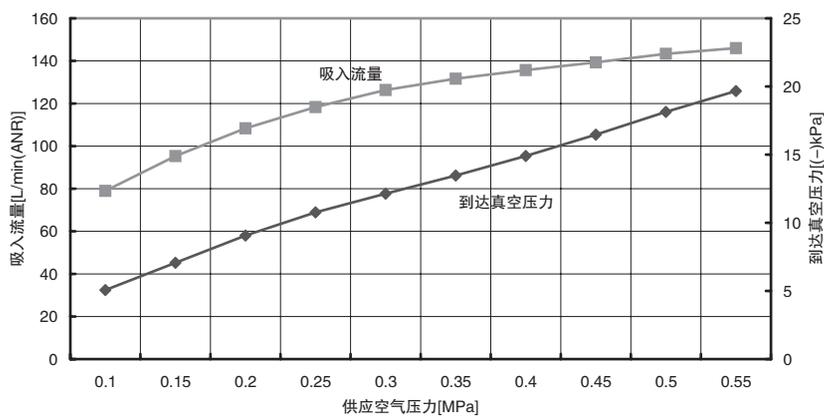

## 构造图

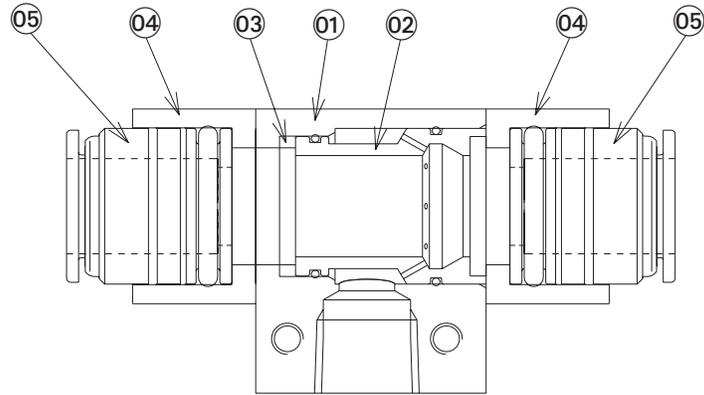

### 主要零件

No.	名称	材质
1	本体	铝
2	喷嘴组件	铝、NBR
3	垫片	铝
4	接头扣盖	铝
5	快速接头	—

## 外形尺寸

